




MODULESCA®

Jouplast®

VERBINDUNGSSET



TECHNISCHE INFORMATIONEN

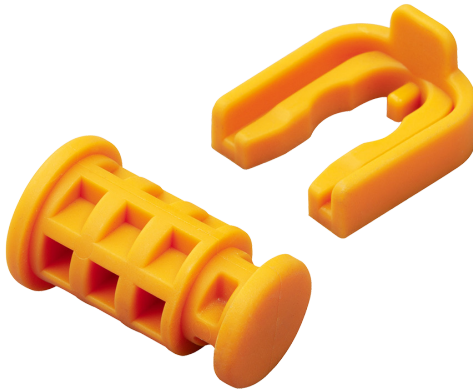

+ PRODUKTVORTEILE

- Kein zusätzliches Werkzeug notwendig, um 2 Module oder 2 Stufen zu verbinden.

✓ ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur seitlichen Verbindung der Modulesca® Stufen und Modulen und zur Erweiterung der Teppe auf die gewünschten Maße.
- Zur Befestigung von:
 - Zwei Modulesca® Stufen miteinander,
 - Einer Modulesca® Stufe mit einem 20-cm-Modul,
 - Zwei 20-cm-Modulen miteinander.

👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Scherfestigkeit: 750 daN.

💡 EMPFEHLUNGEN

- Modulesca® muss auf stabilem Boden montiert werden. Die Montage darf nicht auf lockerem, nichtstabilisiertem Boden, der in sich zusammensinken könnte, erfolgen.
- Montage ohne Böschung: Modulesca® kann auf eine Struktur gestellt werden (Fuß, Stellfuß, Holz- oder Metallträger). Diese Verlegeart ist ausschließlich mit einer Holzverkleidung möglich und ist auf die Höhe von 3 Stufen begrenzt.
- Die 3 Achsen an der gewünschten Seite am Ende der Basisstufe/ des Basismoduls in die dafür vorgesehenen Räume einsetzen.
- Das Erweiterungsmodul/ die Erweiterungsstufe an die Basisstufe/ das Basismodul anpassen.
- Die Achse mit der Gabel verriegeln.
- Seitliche Montage: Achse + Gabel an 3 Stellen.
- 1 Verbindungsset = 1 Achse + 1 Gabel.
- 1 Karton = 6 seitliche Verbindungen.

🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: Recyceltes Glasfaserverstärktes Polypropylen
- Farbe: Orange
- Abmessungen Achse: 19 x 36 mm
- Abmessungen Gabel: 26 x 31 mm
- Temperaturbeständig zwischen -20°C und +70°C
- UV- und frostbeständig

📦 VERPACKUNG

- Karton mit 18 Sets (275 Kartons pro Palette)

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP CONVERT ist strengstens verboten und strafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.



www.jouplast.com



FT_MKL_2307_DE