




# URBANGRAVEL®

Jouplast®

## KIESSTABILISIERUNGSPLATTE IN STÄDTISCHER UMGEBUNG



TECHNISCHE INFORMATIONEN

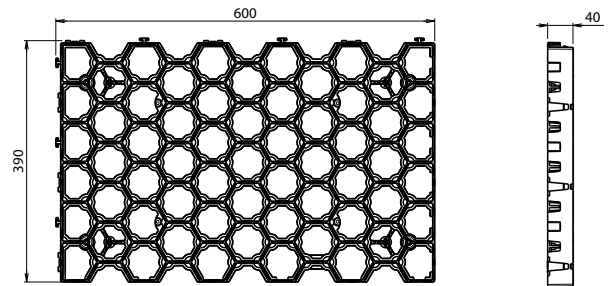

### + PRODUKTVORTEILE

- Befahrbar.
- Verlegung an Abhängen mit bis zu 15 % Gefälle für befahrbare Wege.
- Integriertes Verankerungs- und Verriegelungssystem.
- Rutschfest.
- Kompatibel mit Markierungsfüße.
- Urbangravel® weist eine Stempeldurchdruckkraft von 80 N/cm<sup>2</sup> auf.

### ✓ ANWENDUNGSBEREICHE

- Diese Wabenstrukturplatte ohne Geotextil ist konzipiert, um den Kies auf öffentlichen Parkplätzen, Zufahrten, in Zonen mit dichtem Straßenverkehr in Industrie- und Gewerbegebieten zu festigen.

### 👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Belastbarkeit leer 112T/m<sup>2</sup> (entspricht 3 voll beladenen Lkw. Nicht verfüllt trägt Urbangravel® die Last von Maschinen vom Typ 6/4, 6/6, 4/4 und 8/4).
- Belastbarkeit gefüllt 800T/m<sup>2</sup> (entspricht 40 voll beladenen Lkw)

### 🧠 EMPFEHLUNGEN

- Empfohlener Kiestyp: 8/16.
- Kompatibel mit den Markierungsfüße / Referenzen IURBBOUCBL20000 & IURBBOUCBL30000. 2,2 Markierungsfüße pro Lfm einplanen. Die Menge muss je nach Art der Baustelle angepasst werden.
- Nicht mit Heißmischgut verwenden.

### 🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polyethylen
- Farbe: Anthrazitgrau
- Nutzfläche: 591 mm x 378 mm x 40 mm\*
- Nutzfläche: 0.2234 m<sup>2</sup> [4.4763 Stück per m<sup>2</sup>]
- Außenmaße: 600 mm x 390 mm x 40 mm\*
- Wandstärke: 3 mm
- Gewicht: 0.850 kg [3.63 kg/m<sup>2</sup>]
- Zellenform: Wabenmuster - Durchmesser: 60 mm
- Integrierte Bodenankerstifte : 4 Stifte - Länge: 3 cm
- Kiesbedarf pro m<sup>2</sup>: 33 liter - 48 kg
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV-, witterungs- und frostbeständig
- \*Herstellungstoleranz: +/- 2%

### 📦 VERPACKUNG

- Palette mit 104 Stück (stapelbar) = 23,2336 m<sup>2</sup>/Palette (Stapelbar)
- Jeweils 4 zusammengefügte Platten

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP CONVERT ist strengstens verboten und strafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.



www.jouplast.com



\*Herstellungstoleranz: +/- 2%

FT\_UGRAV\_2402\_DE