

HÖHE 60 MM
FÜR PLATTEN- UND SPANNBALKENSTELLFÜSSE
« ESSENTIEL » SORTIMENT



+ PRODUKTVORTEILE

- Kerben zur präzisen Montage nutzen.
- Es können bis zu 4 Zwischenstücke übereinander gestapelt werden.

✓ ANWENDUNGSBEREICHE


- Die Zwischenstücke stocken die Stellfüße auf.

👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Hohe Bruchfestigkeit (>1T)

🧠 EMPFEHLUNGEN

- Nur von Fußgängern betretene Terrassen.
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Bis zu 4 stapelbare Zwischenstücke.
- Nicht kompatibel mit Stellfüßen, die niedriger als 50 mm sind.
- Nicht kompatibel mit selbstnivellierenden Stellfüßen 55/75 mm.
- Zwischen der Basis und dem Kopfteil anzubringen.
- Die Verlegeempfehlungen des Plattenherstellers beachten und die Anzahl der Stellfüße pro m² je nach Anwendung berechnen. Eignung der Platten als "SELBSTTRAGEND" zwingend erforderlich: Klasse T7, T11 oder F + gemäß Norm EN 1339:2004-02.

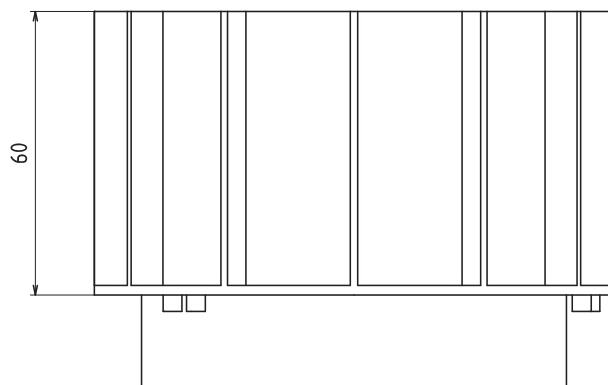

🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polypropylen
- Farbe: Schwarz
- Durchmesser: 120 mm
- Höhe: 60 mm
- Gewicht: 0,080 kg
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig

📦 VERPACKUNG

- Beutel mit 60 Stück (25 Beuteln pro Palette)
- Karton mit 5 Beuteln de 8 Stück (20 Kartons pro Palette - Stapelbar)