




Jouplast®

ALVEPLAC®

## PLACA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE GRAVAS - 30 MM - SIMPLE PARA ENTORNOS AJARDINADOS

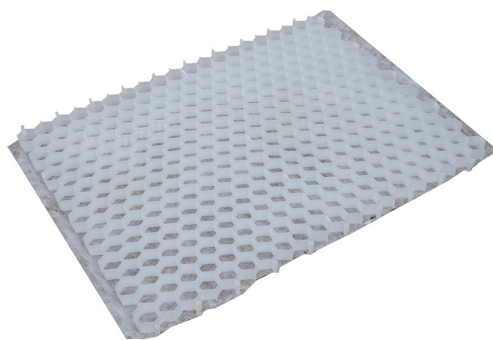

FICHA TÉCNICA

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mantiene la grava en su sitio.
- Rápida infiltración del agua de lluvia.
- Geotextil (60 g/m<sup>2</sup>) inseparable de las celdas gracias al exclusivo proceso de soldadura Jouplast® durante la fase de inyección.
- Eliminación de surcos y charcos.
- Sistema de montaje integrado: buena sujeción entre las láminas.
- Utilizable para vehículos con una carga por eje de 20T y acceso de bomberos.
- Fácil manipulación: producto ligero.
- Puede colocarse en pendientes de hasta el 10% para el tráfico de vehículos y del 15% para zonas peatonales.
- Posibilidad de añadir bloques de señalización para aparcamientos.

### APLICACIONES


- Garantiza la estabilidad de los suelos de grava.
- Permite la consolidación de la grava para la circulación de vehículos, caminos de jardines, aparcamientos, terrazas, senderos y otras zonas peatonales de uso privado, público, colectivo, comercial e industrial y el acceso de vehículos de emergencia.
- Facilita la circulación de bicicletas, cochecitos, etc.
- Permite un acabado estético (placa invisible una vez terminada la obra).

### RESISTANCIA

- Resistencia en vacío: 200 t/m<sup>2</sup>.
- Resistencia en relleno: 650 t/m<sup>2</sup> [prueba OLP 01183426-P3].

### RECOMENDACIONES DE USO

- La eficacia de Alveplac® queda garantizada una vez rellenadas las losas con grava, y se asegura un solape de 2 cm (Ocasionalmente, puede ser necesario rastrillar la grava).
- Tipo de grava para el relleno: 5/15 o 8/16.
- Compatible con los tacos de marcado referencias IHBOUCALVBS10000 & IHBOUCALVGS10000. Permitir 2,2 tapones por m<sup>2</sup>. Cantidad a adaptar en función del entorno y del emplazamiento.
- Para tráfico pesado, utilizar nuestra referencia URBANGRAVEL.
- Consulte nuestros consejos de instalación en nuestro sitio web.

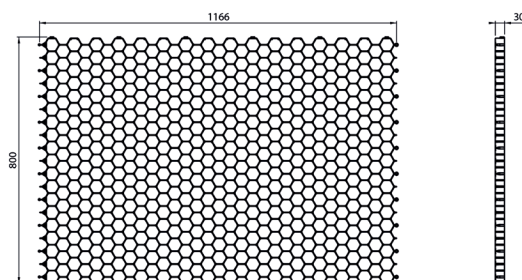

### CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Color: blanco
- Dimensiones totales: 1166 mm x 800 mm x 30 mm
- Dimensiones útiles: 1150 mm x 790 mm x 30 mm \*
- Espesor de la pared : ± 1,2 mm
- Superficie útil: 0,9085 m<sup>2</sup>
- Peso: 1,7 kg o 1,87 kg/m<sup>2</sup>
- Estructura celular : hexagonal (nido de abeja) / Diámetro: 42 mm
- Membrana : geotextil 60 g/m<sup>2</sup> - Geotextil inseparable de las celdas gracias al exclusivo proceso de soldadura Jouplast® durante la fase de inyección
- Volumen/peso de grava por m<sup>2</sup>: 40 litros - 60 kg
- Resistente a temperaturas entre -30°C y +60°C
- Resistente a los rayos UV y a las heladas
- \*Tolerancia de fabricación: +/- 2%

### CONDICIONAMIENTO

- Palé de 38 unidades, es decir, 34,5230 m<sup>2</sup> por palé (Palé apilable)

Documento protegido por derechos de autor. Cualquier reproducción, copia, extracción, reutilización en otras publicaciones, traducción o adaptación, exhibición, distribución o modificación, total o parcial, sin la autorización escrita de TMP CONVERT está estrictamente prohibida y será sancionada. TMP CONVERT se reserva el derecho de añadir, modificar o eliminar información en cualquier momento, sin previo aviso.



www.jouplast.com



10 GARANTÍA AÑOS



FT\_ALV\_B\_S\_2402\_ES