



Jouplast®

GREENPLAC®

## PLACA ESTABILIZADORA PARA CÉSPEDES AJARDINADOS



FICHA TÉCNICA



### VENTAJAS DEL PRODUCTO


- Favorece el sistema radicular de las plantas.
- Rápida infiltración del agua superficial.
- Sistema de montaje integrado para una buena sujeción de las placas entre sí.
- Puede colocarse en pendientes de hasta el 15% para calzadas [sistema de anclaje integrado].
- Antideslizante.

### APLICACIONES

- Hace que las zonas verdes sean aptas para el tráfico reforzando la estructura del césped sin reducir la infiltración natural.
- Permite la creación de aparcamientos, vías de emergencia, zonas de maniobra, parques, campos deportivos, zonas peatonales, zonas de acampada, protección de riberas contra la erosión, etc. para uso privado, público, colectivo, industrial y comercial y para acceso de vehículos de emergencia.
- Permite la creación de suelos ecuestres y agrícolas incluso con tráfico de maquinaria agrícola.

### RECOMENDACIONES DE USO

- Elija el tipo de vegetación y la clase de geotextil en función del uso final.
- Compatible con los conectores de marcado referencias IURBBOUCBL10000 & IURBBOUCGR10000. Permitir 2,2 tapones por m<sup>2</sup>. Cantidad a adaptar en función del entorno y del emplazamiento.
- Consulte nuestros consejos de instalación en nuestro sitio web.

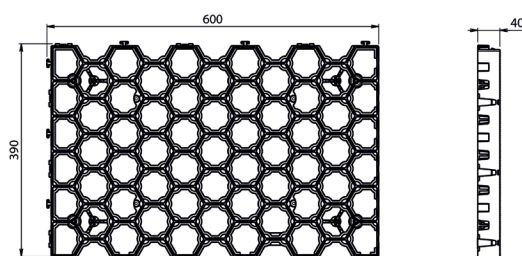

### CARACTERÍSTICAS

- Material: polietileno reciclado
- Color: verde
- Dimensiones útiles: 591 mm x 378 mm x 40 mm\*
- Superficie útil: 0,2234 m<sup>2</sup> o 4,4763 hojas por 1 m<sup>2</sup>
- Dimensiones totales: 600 mm x 390 mm x 40 mm\*
- Espesor de la pared : 3 mm
- Peso: 0.890 kg o 3.80 kg/m<sup>2</sup>
- Estructura de las celdas: hexagonal (nido de abeja) / Diámetro interior: 60 mm
- Pernos de anclaje integrados: 4 pernos - Longitud: 3 cm
- Resistente a temperaturas de -30°C a +60°C
- Resistente a los rayos UV y a las heladas
- \*Tolerancia de fabricación: +/- 2%

### CONDICIONAMIENTO

- Palé de 104 placas, es decir, 23,2336 m<sup>2</sup> por palé (palé apilable)
- Placas montadas de 4 en 4

Documento protegido por derechos de autor. Cualquier reproducción, copia, extracción, reutilización en otras publicaciones, traducción o adaptación, exhibición, distribución o modificación, total o parcial, sin la autorización escrita de TMP CONVERT está estrictamente prohibida y será sancionada. TMP CONVERT se reserva el derecho de añadir, modificar o eliminar información en cualquier momento, sin previo aviso.



www.jouplast.com

