



AMÉNAGER UNE TERRASSE EN DALLAGE AVEC L'APPUI PLAQUE À DALLE

Évitez le basculement des dalles en périphérie de terrasse en éliminant le porte à faux.

Jouplast®

Montage sans rehausse

Montage avec rehausse

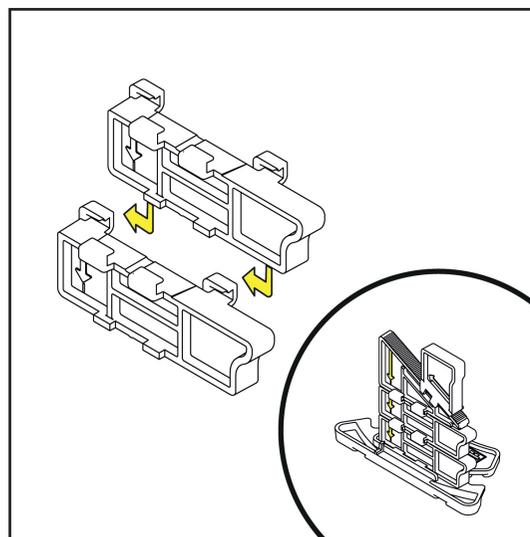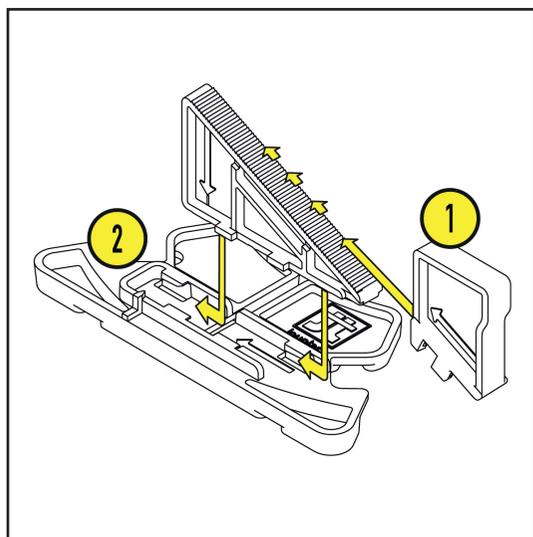

Assembler les pièces avant de les positionner sur le plot

	45 - 65 mm	65 - 85 mm	85 - 105 mm

Utilisation en périphérie avec les profilés de finition

