Jouplast®

TP

AMÉNAGEMENT D'ESPACES PERMÉABLES EN MILIEU URBAIN

VOTRE PARTENAIRE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS POUR DES ZONES URBAINES QUI RESPIRENT.

Des solutions durables qui réduisent l'impact environnemental.

- Parkings perméables.
- Végétalisation des accès publics.
- Zones commerciales éco-responsables.
- Voies d'accès minérales.

TMP CONVERT

MADE IN FRANCE
FABRIQUÉ EN FRANCE

bimobject®

www.jouplast.com

L'OFFRE GLOBALE DE PLAQUES PERMÉABLES JOUPLAST®

L'imperméabilisation massive des sols a eu des effets dévastateurs dont nous sommes aujourd'hui témoins.

LA PRIORITÉ

Gérer l'évacuation des eaux de pluie, préserver les sols, améliorer le cadre de vie et réduire le phénomène d'îlot de chaleur en augmentant les espaces verts et zones gravillonnées.

NOS SOLUTIONS

JOUPLAST® répond à ces objectifs en proposant une offre complète de dalles carrossables drainantes pour revêtement minéral, pavés ou végétal.

CRÉER DES ESPACES EN PAVÉS

URBANIT® 3 /6 PAVÉS

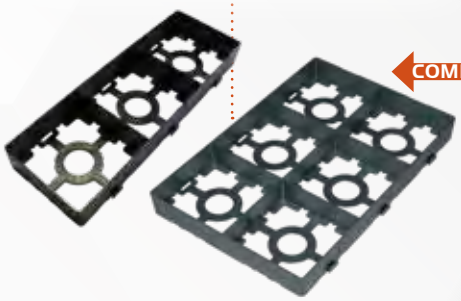

COMPATIBLE

CRÉER DES ESPACES EN GRAVIER

URBANIT® GRAVIER

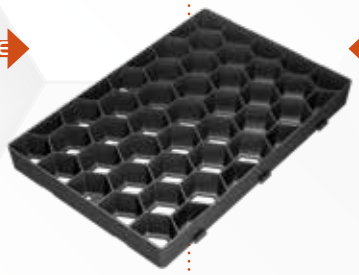

COMPATIBLE

URBANGRAVEL®

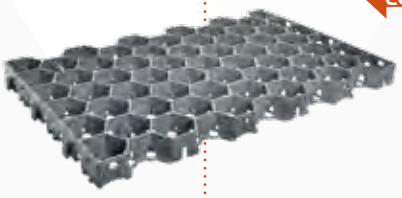

COMPATIBLE

ALVEPLAC®

CRÉER DES ESPACES EN VÉGÉTAUX

URBANIT® VÉGÉTAUX*

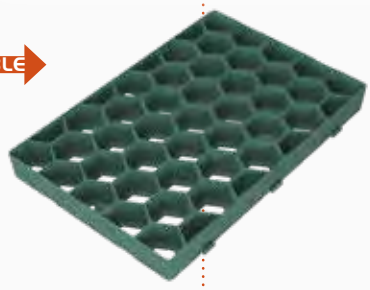

GREENPLAC®*

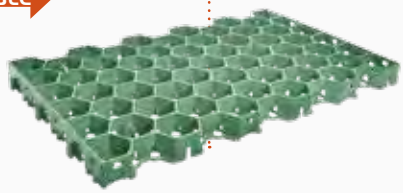

*Existe en version pré végétalisée gazon ou sédum

SUGGESTIONS DE CALEPINAGE



Pavés seuls
Places en épis



Association végétaux + pavés
Places en bataille



Association gravier + pavés
Places en créneau



Pavés seuls avec sigle PMR
Places en bataille



Association gravier/végétaux avec URBANGRAVEL® et GREENPLAC®
Places en bataille



Association pavés/ végétaux
Places en créneau

QUELLE PLAQUE CHOISIR SELON VOTRE PROJET ?

TYPE DE REVÊTEMENT	100 % GRAVIER		100% VÉGÉTAL		100% PAVÉS
HAUTEUR	4 cm	6 cm	4 cm	6 cm	6 cm
RÉSISTANCE (PLAQUE REMPLIE)	Urbangravel® Jusqu'à 800 T/m² Alveplac® Jusqu'à 650T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 600 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²
NOS PRODUITS	Urbangravel® ou Alveplac®	Urbanit® gravier	Greenplac®*	Urbanit® végétaux*	Urbanit® pavés

TYPE DE REVÊTEMENT	MIXTE PAVÉS / VÉGÉTAL	MIXTE PAVÉS / GRAVIER	MIXTE GRAVIER/ VÉGÉTAL		MIXTE GRAVIER/ VÉGÉTAL/PAVÉS
HAUTEUR	6 cm	6 cm	4 cm	6 cm	6 cm
RÉSISTANCE (PLAQUE REMPLIE)	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Urbangravel® Jusqu'à 800 T/m² Alveplac® Jusqu'à 650T/m² Greenplac® Jusqu'à 600 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²
NOS PRODUITS	Urbanit® pavés + Urbanit® végétaux*	Urbanit® pavés + Urbanit® gravier	Urbangravel® ou Alveplac® + Greenplac®*	Urbanit® gravier + Urbanit® végétaux*	Urbanit® pavés + Urbanit® gravier + Urbanit® végétaux*

*Existe en version pré végétalisée gazon ou sédum

LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS PRODUITS

- SURFACE PRATICABLE TOUTE L'ANNÉE
- SIMPLICITÉ DE POSE
- RENDU IMMÉDIAT
- RÉSISTANCE AUX UV
- INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES
- ÉCONOMIQUE
- DIMINUTION DE L'EFFET ILÔT DE CHALEUR
- ASPECT ESTHÉTIQUE
- ABSORBE LA DILATATION
- IDÉAL POUR TOUS LES USAGES
- ACCESSIBILITÉ PMR
- FAIBLE ENTRETIEN

CRÉER DES ESPACES EN

URBANIT® PAVÉS

PLAQUE POUR PAVÉS

La plaque URBANIT® pavés est facile à mettre en oeuvre et permet un calepinage créatif.
Conçue pour un passage à usage modéré de véhicules lourds, la plaque permet un stationnement immédiat une fois le chantier réalisé.

APPLICATIONS

- Parkings pour véhicules légers à usage intensif.
- Voies d'accès pour véhicules légers.
- Cheminements piétons.
- Parcs publics, pistes cyclables.
- Parkings de résidences, copropriétés.
- Voies d'accès pompiers.
- Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II – 3.).

LES + PRODUIT

- Pose rapide.
- Calepinage graphique personnalisé.
- Ne dégage aucun polluant.
- Aucun impact sur l'environnement.
- Système d'accroche assurant un bon maintien des plaques entre elles.
- Aucune désolidarisation des plaques lors de la mise en œuvre.
- Stabilité et portance optimale.
- Garantit une bonne infiltration des eaux sur toute la surface aménagée.
- Le coefficient de ruissellement peut être considéré comme nul.
- Compatible avec URBANIT® végétaux et/ou URBANIT® gravier.

CONFORMITÉ

- Urbanit® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Urbanit® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

MISE EN ŒUVRE

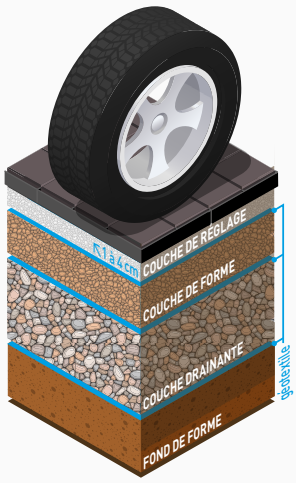

NB : La couche drainante est facultative. Il est préconisé de réaliser une couche drainante si :

- le fond de forme n'est pas suffisamment perméable pour absorber les eaux de ruissellement,
- le fond de forme est sujet à des remontées d'eau.

Cette couche peut permettre de réaliser une réserve tampon et doit évacuer le surplus d'eau. Dans certaines situations, pour favoriser le drainage, il est possible de passer des drains dans la couche drainante.

PAVÉS

	URBANIT® 6 PAVÉS	URBANIT® 3 PAVÉS
	Utile : **476 mm x 319 mm x 57 mm** Hors tout : **480 mm x 322 mm x 57 mm** Largeur du joint entre pavés : **7,5 mm**	Utile : **476 mm x 160 mm x 57 mm** Hors tout : **480 mm x 164 mm x 57 mm** Largeur du joint entre pavés : **7,5 mm**
	Surface utile : **0,1518 m² soit 6,5876 plaques pour 1 m²**	Surface utile : **0,0762 m² soit 13,1233 plaques pour 1 m²** Longueur utile : **0,476 ml soit 2,1008 plaques pour 1 ml**
	Polyoléfine	
	Noir	
	Jusqu'à 1 000 T/m² remplie	
	15 x 15 cm - hauteur 6 cm	
	Palette de **138 pièces** soit **20,9484 m²** (Palette gerbable) Camion complet : **1 089,3168 m²** (**52 palettes gerbables** de **138 pièces** soit **26 palettes au sol**) *Réf. IURBANITPAV10000*	Palette de **266 pièces** soit **20,2692 m²** (Palette gerbable) *Réf. IURBANITPAV20000*

COMMENT UTILISER URBANIT PAVÉS® ?



Délimitation de la zone et préparation du sol selon l'usage.





Réalisation des différentes couches.



Structuration de la zone.



Réalisation d'un lit de sable.



Pose des pavés.



Finition.

NB :

- Pour 1 m² prévoir 40 pavés.
- Pour 1 ml prévoir 6,30 pavés (pour Urbanit® 3 pavés).
- Pose en pente jusqu'à 2% (jusqu'à 10% en allée privative à condition qu'une bordure béton en butée soit posée en partie basse).
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.

Vidéos sur jouplast.com

PRÉCONISATIONS DE POSE











URBANIT® GRAVIER

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER SANS GÉOTEXTILE

URBANIT® gravier est composé d'alvéoles spécifiques à remplir avec du gravier permettant un revêtement écologique drainant et carrossable. Utilisable immédiatement une fois le chantier réalisé.

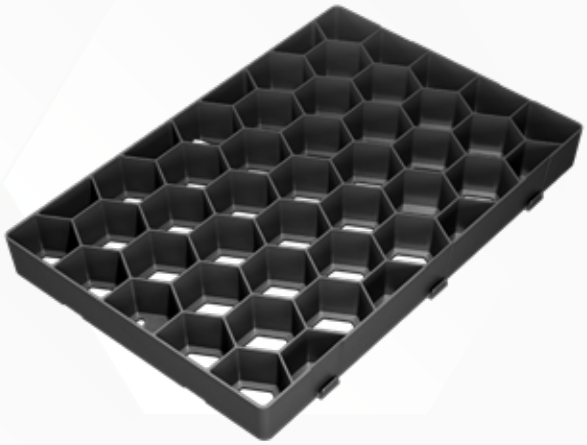

APPLICATIONS

- Conçue pour un passage à usage modéré de véhicules lourds.
- Parkings pour véhicules légers (aire de covoiturage, parking de gares, d'aéroports, de zones commerciales...) à usage intensif.
- Voies d'accès pour véhicules légers.
- Voies d'accès pompiers.
- Cheminements piétons.
- Parcs publics.
- Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II – 3.).

LES + PRODUIT

- Possibilité de rouler sur les plaques à vide pour faciliter le déchargement du gravier.
- Parfaite tenue du remplissage sur toute la surface du parking.
- La structure des dalles a la capacité d'absorber les effets de dilatation, ce qui évite leur soulèvement.
- Pas d'orniérage.
- Utilisation d'agrégats locaux possible en fonction de l'offre.
- Système d'accroche sur les côtés assurant un bon maintien des plaques entre elles.
- Aucune désolidarisation des plaques lors de la mise en œuvre.
- Stabilité et portance optimale.
- Résistance aux températures : entre -30°C et +60°C.
- Résistance aux UV et au GEL.
- Le coefficient de ruissellement peut être considéré comme nul.
- Compatible avec URBANIT® pavés et/ou URBANIT® végétaux.

CONFORMITÉ

- Urbanit® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Urbanit® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

GRAVIER

URBANIT® GRAVIER
Utile : **476 mm x 319 mm x 57 mm** Surface utile : **0,1518 m²** soit **6,5876 plaques pour 1 m²** Hors tout : **480 mm x 322 mm x 57 mm** Épaisseur des parois : **2,1 mm**
Structure de la cellule : **hexagonale (nid d'abeille)** Diamètre intérieur : **60 mm** Poids : **1 kg soit 6,6 kg/m²** Remplissage gravier par m² : **71 kg/m²**
Polyoléfine
Noir
Résistance en compression : **90 T/m² à vide** / Jusqu'à **1 000 T/m² rempli**
Palette de **138 pièces** soit **20,9484 m²** (Palette gerbable) Camion complet : **1 089,3168 m²** (**52 palettes gerbables** de **138 pièces** soit **26 palettes au sol**) *Réf. IURBANITGRA10000*

COMMENT UTILISER URBANIT® GRAVIER ?



Délimitation de la zone.

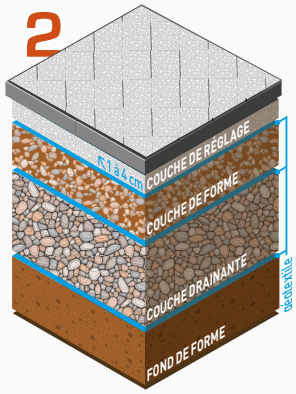

NB : La couche drainante est facultative. Il est préconisé de réaliser une couche drainante si :

- le fond de forme n'est pas suffisamment perméable pour absorber les eaux de ruissellement,
- le fond de forme est sujet à des remontées d'eau.

Cette couche peut permettre de réaliser une réserve tampon et doit évacuer le surplus d'eau. Dans certaines situations, pour favoriser le drainage, il est possible de passer des drains dans la couche drainante.

Vidéos sur jouplast.com

PRÉCONISATIONS DE POSE

Assemblages possibles.

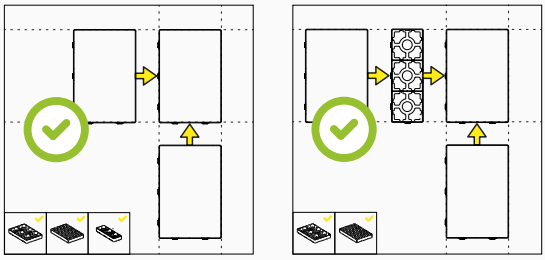

Assemblages interdits.

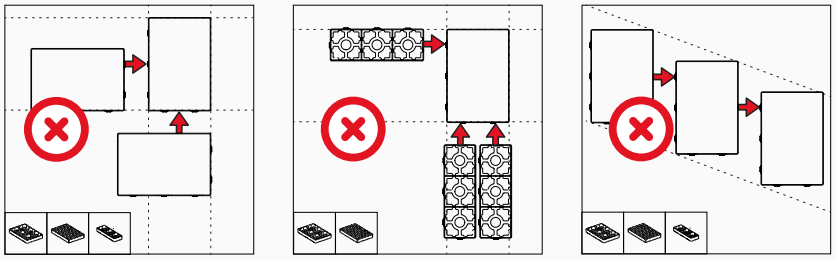

- Remplissage avec du gravier concassé de granulométrie comprise entre 5 (mini.) et 16 (maxi.).
- Compatible avec les bouchons de marquage références IURBBOUCBL10000 & IURBBOUCGR10000.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.
- Peut être découpé à l'aide d'une disqueuse.
- Pose en pente jusqu'à 2% (jusqu'à 10% en allée privative à condition qu'une bordure béton en butée soit posée en partie basse).

CRÉER DES ESPACES EN

URBANGRAVEL®

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER SANS GÉOTEXTILE

Plaque alvéolée sans géotextile permettant de consolider la pose de gravier pour les parkings publics, routes d'accès, zones de trafic dense en milieu industriel ou commercial...

LES + PRODUIT

- Système d'assemblage intégré pour un bon maintien des plaques entre elles.
- Pose en pente : jusqu'à 15% pour les voies circulables.
- Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 20 T et accès pompiers.
- Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
- Résistant aux UV et au GEL.
- Empêche la dégradation des sols.
- Pas d'entretien nécessaire.
- Compatible avec GREENPLAC®.
- Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II – 3.).

CONFORMITÉ

- Urbangravel® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Urbangravel® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

GRAVIER

	URBANGRAVEL®	BOUCHON DE MARQUAGE
	Utile : **591 x 378 x 40 mm** Hors tout : **600 x 390 x 40 mm**	N/A
	Épaisseur des parois : **3 mm** Surface utile : **0,2234 m² soit 4,4763 plaques pour 1 m²** Structure de la cellule : **hexagonale (nid d'abeille)** Diamètre : **60 mm** Picots d'ancrage intégrés : **4 picots - longueur : 3 cm**	**Ø 63,5 mm**
	Polyéthylène	**Polyéthylène**
	Gris	**Blanc & gris**
	112 T/m² à vide (soit 3 camions remplis, résiste au passage d'engins de type 6/4, 6/6, 4/4, 8/4) **800 T/m² rempli** (soit 40 camions remplis)	N/A
	33 litres - 48 kg	N/A
	104 pièces par palette / Plaques assemblées par 4 soit 23,2336 m² par palette *Réf. IURBGRAVEL10000*	Carton de **40 pièces** *Blanc : Réf. IURBBOUCBL10000* *Gris : Réf. IURBBOUCGR10000*

COMMENT UTILISER URBANGRAVEL® ?



Délimitation de la zone.

Préparation et structuration.



Mise en place du géotextile.

Fondation drainante et supérieure.



Couche de finition.

Pose d'Urbangravel®.

Remplissage et finitions.



Pour la pose en pente, découper et utiliser les picots d'ancrage en les positionnant au dos de la plaque.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- Remplir les alvéoles à fleur de gravier type 8/16.
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.

CRÉER DES ESPACES EN

ALVEPLAC®

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER AVEC GÉOTEXTILE

Plaque alvéolée avec géotextile intégré assurant la stabilité de sol gravillonné de jardins, chemins et autres zones piétonnes, parkings privatifs et allées de gravier circulables, allées de garage, terrasses…

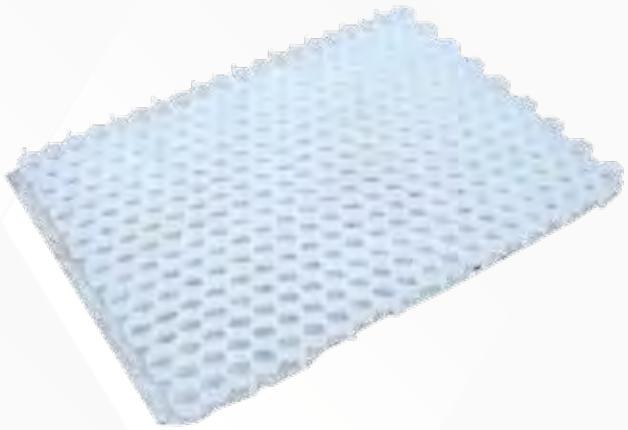

LES + PRODUIT

- Géotextile inclus (60g/m²) et indissociable.
- Maintien du gravier en place.
- Infiltration rapide des eaux de pluie.
- Suppression des ornières.
- Pose en pente jusqu'à 15% pour zone piétonne et 10% pour zone circulable.
- Carrossable même avec trafic dense.
- Système d'assemblage intégré : bonne tenue des plaques entre elles.
- Facilement découpable.
- Résistant aux UV et au gel.
- Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II – 3.).

CONFORMITÉ

- Alveplac® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Alveplac® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

MISE EN ŒUVRE

GRAVIER

	SIMPLE – HAUTEUR 30 mm	DOUBLE – HAUTEUR 30 mm	BOUCHON DE MARQUAGE
	Utile : **1150 x 790 x 30 mm** Hors tout : **1166 x 800 x 30 mm**	Utile : **1150 x 1580 x 30 mm** Hors tout : **1166 x 1600 x 30 mm**	
	Surface utile : **0,9085 m²** Ø de la cellule : **42 mm** Forme de la cellule : **nid d'abeille** Poids au m² d'une plaque : **1,870 kg/m²**	Surface utile : **1,8170 m²** Ø de la cellule : **42 mm** Forme de la cellule : **nid d'abeille** Poids au m² d'une plaque : **1,870 kg/m²**	Ø **44 mm** (partie haute) Ø **42 mm** (partie basse)
	Blanc : Polypropylène / Gris : Polypropylène		**Polyéthylène haute densité**
	Gris ou blanc La couleur grise peut avoir des variations selon les approvisionnements de matière première.		**Gris ou blanc**
	650 T/m² remplie		
	40 litres - 60 kg		
	38 pièces / palette gerbable *Gris : Réf. IHALV030GP40000* *Blanc : Réf. IHALV030GP80000* **38 pièces + PLV intégrée** / palette gerbable *Gris : Réf. IHALV030GP60000* *Blanc : Réf. IHALV030GP90000*	**19 pièces** / palette gerbable *Gris : Réf. IHALV030DP40000* *Blanc : Ref. IHALV030DP80000*	Carton de **100 pièces** *Blanc : Réf. IHBOUCALVBS10000* *Gris : Réf. IHBOUCALVGS10000*

COMMENT UTILISER ALVEPLAC® ?



Délimitation de la zone.



Préparation et structuration.



Mise en place du géotextile.



Fondation pour zone carrossable.



Structuration de la zone.



Réalisation d'un lit de sable.



Découpe si nécessaire, et pose d'Alveplac®.

Remplissage et finition.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- L'efficacité d'Alveplac® est garantie une fois que les plaques sont remplies de gravier, et qu'un recouvrement de 2 cm est assuré.
- Type de gravier pour remplissage : 5/15 ou 8/16.
- Ponctuellement, un ratissage du gravier peut être nécessaire.
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.

CRÉER DES ESPACES EN

URBANIT® VÉGÉTAUX

PLAQUE DE CONSOLIDATION POUR VÉGÉTAUX

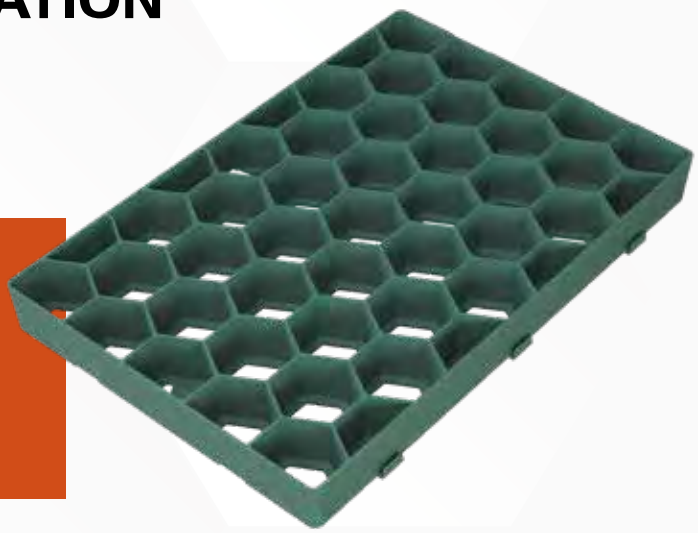

URBANIT® végétaux facilite la création d'espaces verts perméables en milieu urbain.

Conçu pour des zones à usage modéré de véhicules lourds, le système peut être utilisé pour les voies d'accès pompiers ou d'urgence.

APPLICATIONS

- Parkings pour véhicules légers.
- Voies d'accès pour véhicules légers.
- Voies d'accès pompiers.
- Cheminements piétons.
- Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II – 3.).

LES + PRODUIT

- Parfaite tenue du remplissage sur toute la surface du parking.
- Le coefficient de ruissellement peut être considéré comme nul.
- La structure des dalles a la capacité d'absorber les effets de dilatation, ce qui évite leur soulèvement.
- Système d'accroche sur les côtés assurant un bon maintien des plaques entre elles.
- Aucune désolidarisation des plaques lors de la mise en œuvre.
- Stabilité et portance optimale.
- Compatible avec URBANIT® gravier et/ou URBANIT® pavés.

CONFORMITÉ

- Urbanit® végétaux est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Urbanit® végétaux est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.
- Conformité Espaces Verts.

VÉGÉTAUX

	URBANIT® POUR VEGÉTAUX	URBANIT® PRÉ VÉGÉTALISÉ GAZON	URBANIT® PRÉ VÉGÉTALISÉ SEDUM
	Utile : **476 mm x 319 mm x 57 mm** Hors tout : **480 mm x 322 mm x 57 mm**	Utile : **476 mm x 319 mm x 70 mm*** Hors tout : **480 mm x 322 mm x 70 mm***	
	Surface utile : **0,1518 m²** soit **6,5876 plaques** pour 1 m² Poids au m² d'une plaque : **6,12 kg/m²** Diamètre intérieur de la cellule : **60 mm**	Surface utile : **0,1518 m² soit 6,5876 plaques** pour 1 m² Poids au m² d'une plaque : **55,92 kg/m²** Diamètre intérieur de la cellule : **60 mm**	
	Polyéthylène		
	Vert		
	Résistance en compression : **90 T/m² à vide** Jusqu'à **1000 T/m² rempli**		
	Palette de **138 pièces** soit **20,9484 m²** (Palette gerbable) Camion complet : **1 089,3168 m²** (**52 palettes** gerbables de **138 pièces** soit **26 palettes** au sol). *Réf. IURBANITVEG10000*	Palette de **100 pièces** soit **15,1800 m²**. *Réf. IURBANITVEG20000*	Palette de **100 pièces** soit **15,1800 m²**. *Réf. IURBANITVEG30000*

*Hauteur pouvant varier selon le niveau de pousse

COMMENT UTILISER URBANIT® VÉGÉTAUX ?



Délimitation de la zone.

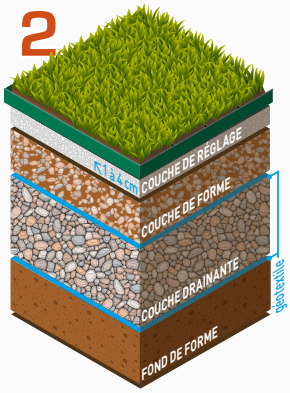

NB : La couche drainante est facultative. Il est préconisé de réaliser une couche drainante si :

- le fond de forme n'est pas suffisamment perméable pour absorber les eaux de ruissellement,
- le fond de forme est sujet à des remontées d'eau.

Cette couche peut permettre de réaliser une réserve tampon et doit évacuer le surplus d'eau. Dans certaines situations, pour favoriser le drainage, il est possible de passer des drains dans la couche drainante.

Vidéos sur jouplast.com

PRÉCONISATIONS DE POSE

Assemblages possibles.

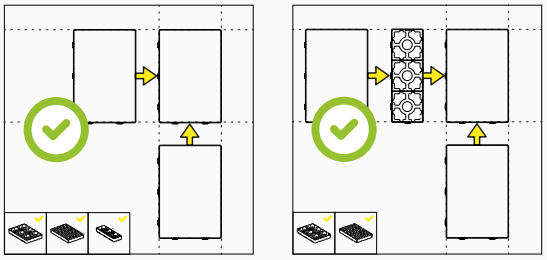

Assemblages interdits.

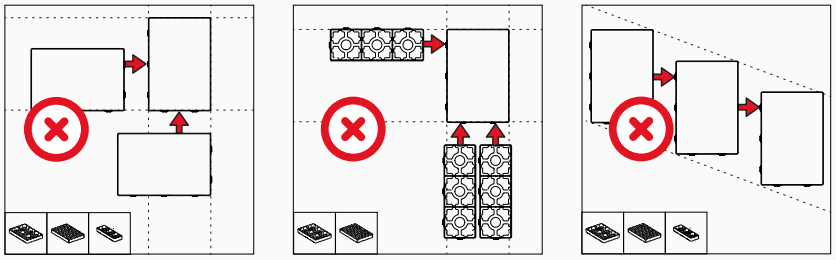

- Possibilité de rouler sur les plaques à vide pour faciliter le déchargement de la terre végétale.
- Urbanit® végétaux (vide uniquement) est compatible avec les bouchons de marquage de références IURBBOUCBL10000 & IURBBOUCGR10000.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.
- Peut être découpé à l'aide d'une disqueuse.
- Pose en pente jusqu'à 2%(jusqu'à 10% en allée privative à condition qu'une bordure béton en butée soit posée en partie basse).
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.

CRÉER DES ESPACES EN

GREENPLAC®

PLAQUE DE CONSOLIDATION POUR VÉGÉTAUX

Plaque alvéolée permettant de rendre les espaces verts carrossables en renforçant la structure du gazon, sans atténuer l'infiltration naturelle.

La structure alvéolaire des cellules est conçue pour permettre une repousse dense et uniforme de la pelouse couvrant ainsi toute la surface de la plaque.

Idéale pour l'aménagement des parkings, terrasses, terrains de sport, routes d'urgences, zones agricoles ou équestres, aménagement de berges.

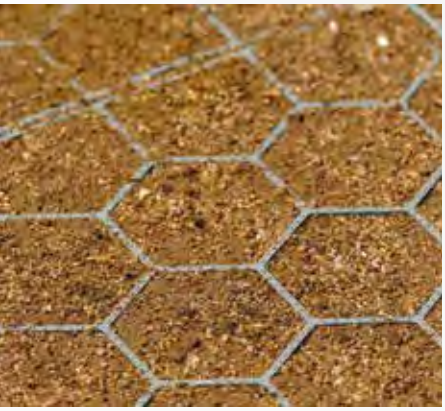

LES + PRODUIT

- Favorise le système racinaire des végétaux.
- Infiltration rapide des eaux de pluie.
- Carrossable.
- Pose en pente jusqu'à 15% pour zone circulable.
- Peut s'utiliser avec Alveplac®, Delima® et Urbangravel®.
- Système d'ancrage et de verrouillage intégré.
- Antidérapante.
- Résistant aux UV et au gel.
- Compatible avec URBANGRAVEL®.
- Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II – 3.).

CONFORMITÉ

- Greenplac® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Greenplac® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

MISE EN ŒUVRE

VÉGÉTAUX

	GREENPLAC® POUR VÉGÉTAUX	GREENPLAC® PRÉ VÉGÉTALISÉ GAZON	GREENPLAC® PRÉ VÉGÉTALISÉ SEDUM	BOUCHON DE MARQUAGE
	Utile : **591 x 378 x 40 mm** Hors tout : **600 x 390 x 40 mm**	Utile : **591 x 378 x 50 mm*** Hors tout : **600 x 390 x 50 mm***	Utile : **591 x 378 x 50 mm*** Hors tout : **600 x 390 x 50 mm***	N/A
	Surface utile : **0,2234 m²** soit **4,4763 plaques** pour 1 m² Poids au m² d'une plaque : **3,63 kg/m²** Diamètre intérieur de la cellule : **60 mm**	Surface utile : **0,223 m²** soit **4,48 plaques** pour 1 m² Poids au m² d'une plaque : **56,05 kg/m²** Diamètre intérieur de la cellule : **60 mm**	Surface utile : **0,223 m²** soit **4,48 plaques** pour 1 m² Poids au m² d'une plaque : **56,05 kg/m²** Diamètre intérieur de la cellule : **60 mm**	**Ø 63,5 mm**
	Polyéthylène	**Polyéthylène**	**Polyéthylène**	**Polyéthylène**
	Vert	**Vert**	**Vert**	**Blanc & gris**
	Picot d'ancrage - qté : **4** Longueur : **3 cm**	Picot d'ancrage - qté : **4** Longueur : **3 cm**	Picot d'ancrage - qté : **4** Longueur : **3 cm**	Non compatible avec les plaques pré végétalisées.
	600 T/m² avec végétaux	**600 T/m²** avec végétaux	**600 T/m²** avec végétaux	N/A
	Palette de **104 pièces** soit **23,2336 m²** par palette (gerbable). Plaques assemblées par 4. *Réf. IGREENPLACV0000*	Palette de **68 pièces** soit **15 m²**. *Réf. IGREENPLACV20000*	Palette de **68 pièces** soit **15 m²**. *Réf. IGREENPLACV30000*	Carton de **40 pièces** *Blanc : Réf. IURBBOUCBL10000* *Gris : Réf. IURBBOUCGR10000*

*Hauteur pouvant varier selon le niveau de pousse

COMMENT POSER GREENPLAC® ?



Délimitation de la zone.

Préparation du fond de forme (Voir nos conseils de pose en fonction des zones concernées).



Mise en place du géotextile et réalisation des bordures de la zone si nécessaire.



Fondations.
(Voir nos conseils de pose en fonction des zones concernées).

Couches de finition.

Pose de Greenplac®.

Remplissage (uniquement pour Greenplac® vide).

NB : Pour l'utilisation en zones agricoles ou équestres, se référer aux conseils de pose spécifiques sur notre site internet.

Vidéos sur jouplast.com

UTILISATION POUR POSE EN PENTE

Découper les 4 picots.



Les positionner au dos de la plaque.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- Bien choisir le type de végétaux en rapport avec l'utilisation finale.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.

RÉGION IDF - HAUTS DE FRANCE
VIRGILE LESOT
06 47 76 96 62
virgile.lesot@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS
Aurore AGASSE • 04 28 88 70 53
aurore.agasse@tmpconvert.com

RÉGION NORMANDIE - CENTRE
SOPHIE LAFORGE
06 43 08 05 06
sophie.laforge@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS
Laurie BRIDET
04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

RÉGION EST
DAVID GABRION
06 62 21 69 78
bureau@gabrion.fr

SERVICE CLIENTS
Marielle CARRARA
04 28 88 70 68
marielle.carrara@tmpconvert.com

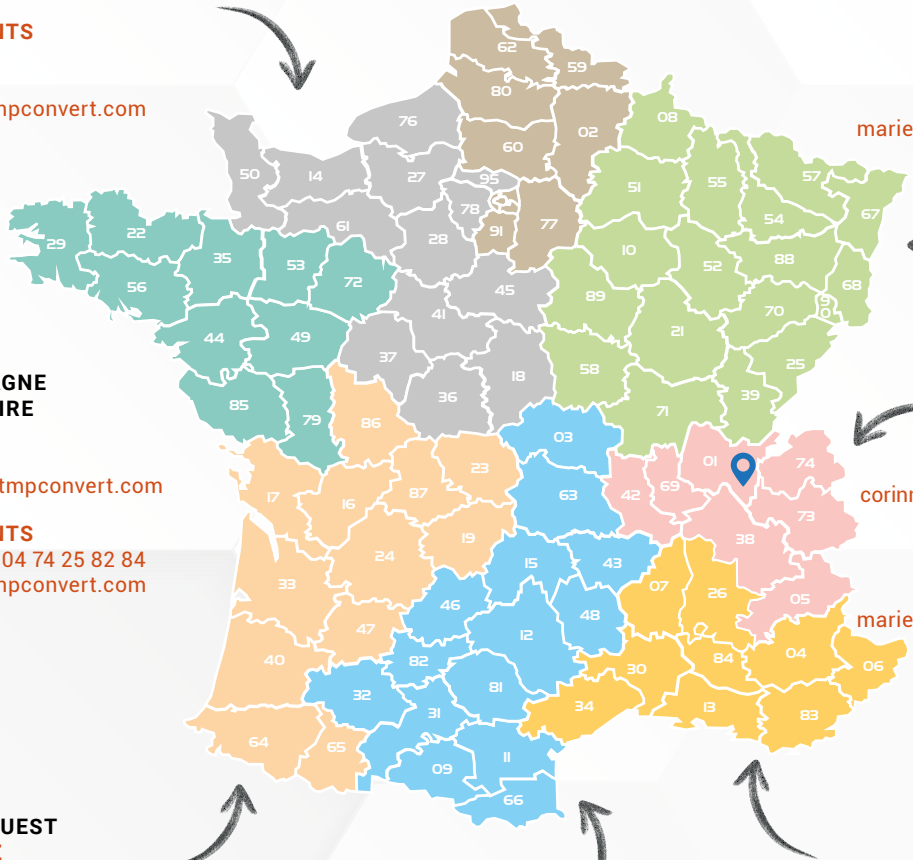

RÉGION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Ludovic PERRIN
06 33 20 58 65
ludovic.perrin@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS
Laurie BRIDET • 04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

RÉGION RHÔNE-ALPES/ SUISSE
CORINNE MASSIMO
06 80 04 74 04
corinne.massimo@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS
Marielle CARRARA
04 28 88 70 68
marielle.carrara@tmpconvert.com

RÉGION SUD-OUEST
RAPHAËL DIAZ
06 85 78 95 12
raphael.diaz@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS
Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

RÉGION AUVERGNE - OCCITANIE
VANESSA PONTON
06 72 44 71 09
vanessa.ponton@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS
Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

RÉGION MÉDITÉRRANÉE
XAVIER PIAZZO
06 83 86 59 50
xavier.piazzo@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS
Marielle CARRARA • 04 28 88 70 68
Marielle.carrara@tmpconvert.com

DOM-TOM
SYLVAIN BERTHIAS
00596 696 23 33 98
sylvain.berthias@tektonic-outremer.com

SERVICE CLIENTS
Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

DEPL_U_2304

Création contact@teds.fr

Jouplast®

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

10 GARANTIE ANS

MORE

MADE IN FRANCE FABRIQUÉ EN FRANCE

TMP CONVERT

546 Route de Bourg
01250 Simandre sur Suran
Tél. 04 74 25 84 84
Fax. 04 74 30 63 31

Contact Commercial/Professionels :
04 28 88 70 56
delphine.bailly@tmpconvert.com

www.jouplast.com