



LES + PRODUIT


- Robuste.
- Bonne prise en main.

✓ APPLICATIONS

- Permet de rattraper jusqu'à 1 mm de défaut d'alignement (soit l'équivalent d'un quart de tour) une fois le revêtement posé.
- Permet de régler la hauteur des plots à l'avancement du chantier (un tour = 4 mm).

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Non compatible avec des dalles d'épaisseur supérieure à 30 mm.
- A la moindre résistance, stopper la manipulation avec la clé et terminer manuellement avec l'érou.
- La clé ne permet pas l'ajustement de la hauteur des plots situés dans les grandes longueurs des dalles (dalles au format rectangulaire).
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

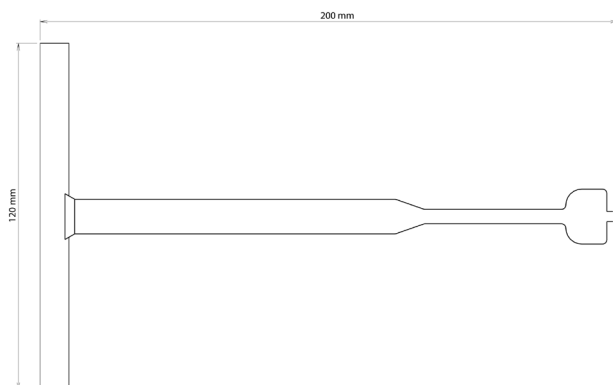

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier
- Couleur : gris clair
- Longueur : 200 mm
- Largeur : 120 mm
- Embout : épaisseur 4 mm

📦 CONDITIONNEMENT

- A l'unité (Palette de 504 cartons - Palette gerbable)

📦 PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Plots CLEMAN® standards et autonivelants
- Embout de vissage CLEMAN®