



LES + PRODUIT



- Evite le basculement des dalles en périphérie de terrasse ou contre un mur en éliminant le porte à faux.

✓ APPLICATIONS

- S'utilise pour des hauteurs sous plaque à dalle comprises entre 45 et 65 mm (sans rehausse) et 45 et 105 mm (avec rehausses).
- Compatible avec les profilés de finition clipsables JOUPLAST®.
- Compatible avec les plots de la gamme «Essentiel» et de la gamme CLEMAN®.

🧠 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Assembler le kit avant de le positionner sur la base du plot, puis réaliser les ajustements de hauteur.

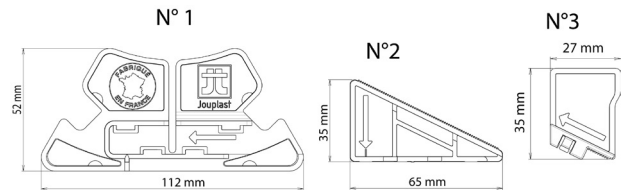

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Pied (N°1) : 52 x 112 mm
- Cale de verrouillage inférieure (N°2) : 35 x 65 mm
- Cale de verrouillage supérieure (N°3) : 35 x 27 mm
- Poids total : 27 g
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 10 sachets de 8 kits

🛒 PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Rehausses pour kit appui plaque à dalle
- Plaque à dalle Essentiel
- Plaque à dalle CLEMAN®
- Profilés de finition