




Jouplast®

# PLOT RÉGLABLE AUTONIVELANT

HAUTEUR 55/75 MM  
GAMME «ESSENTIEL»



FICHE TECHNIQUE

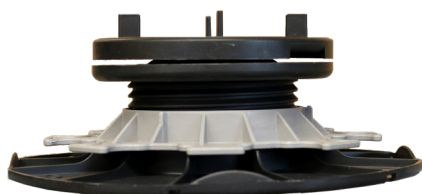

## LES + PRODUIT

- Compense et permet de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol.
- Tête montée sur pivot.
- S'adapte aux irrégularités de la zone concernée.
- 4 écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose.
- Forme du flasque optimisée : facilite le calage contre un mur ou dans un angle.
- Conforme au DTU 43.1.

## ✓ APPLICATIONS


- Permet la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, caillebotis bois destinées à un usage piéton.
- Permet la réalisation d'une terrasse sur un sol non plan ou irrégulier.
- Permet de compenser ou créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol.

## 👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

## 🧠 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m<sup>2</sup> suivant usage.
- Non compatible avec la rehausse de 60 mm et la rehausse de 25 mm. Non compatible avec la plaque à dalle.
- Dans le cas où le plot est utilisé à sa hauteur maximale, il est préconisé de rajouter une rehausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Dans le cas où le plot est utilisé à sa hauteur minimale, il est préconisé d'utiliser le plot de la taille inférieure en ajoutant une rehausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Gomme acoustique non fournie.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

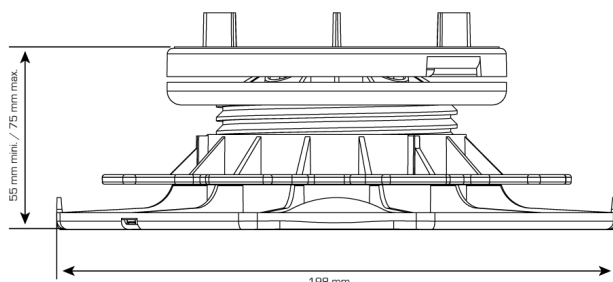

## 🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir, écrou gris
- Hauteur réglable : mini.: 55 mm / maxi.: 75 mm
- Ecarteur : hauteur : 9 mm / épaisseur : 3 mm / qté : 4
- Diamètre du flasque : 198 mm - Surface d'appui au sol >300 cm<sup>2</sup>
- Diamètre tête du plot : 120 mm - Surface d'appui >100 cm<sup>2</sup>
- Poids : 0,267 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

## 📦 CONDITIONNEMENT

- Sac de 60 pièces (Palette de 16 sacs)


## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Gomme acoustique
- Rehausse 10 mm

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



www.jouplast.com



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



FT\_HA\_5575\_2404\_FR