


ARRÊT DE DALLE

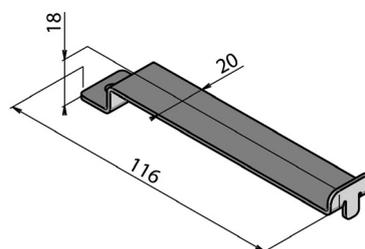

LES + PRODUIT

- Discret : l'esthétique de l'installation est préservée.
- Evite les éventuels mouvements des dalles dans le temps.
- Recommandé pour les terrasses à fort passage comme les ERP.
- Utilisation possible en pose décalée.
- S'utilise quel que soit le sens de pose de la lambourde PROFILDECK®.

✓ APPLICATIONS

- Permet de maintenir les dalles en périphérie d'une terrasse lors de mouvements horizontaux.
- Permet de bloquer l'ensemble des dalles de l'installation.

🔧 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton.
- Usage extérieur uniquement.
- Compatible avec les lambourdes PROFILDECK® hauteur 55 et 27 mm.
- A positionner à la jonction de 2 dalles.
- Pour un angle, prévoir 2 arrêts de dalle.
- Fixer à l'aide de vis structure PROFILDECK®.
- Compter une vis structure par arrêt de dalle.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier inoxydable
- Dimensions : 116 mm x 20 mm / Epaisseur : 1,5 mm
- Poids : 30 g
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 10 pièces

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Lambourde aluminium H55
- Lambourde aluminium H27