



Jouplast®

STANDARD STELLFUSS

HÖHE EINSTELLBAR VON 40 MM BIS 60 MM
FÜR HOLZTERRASSEN
«ESSENTIEL» SORTIMENT



PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und leichte Montage.
- Manuell genau verstellbar mit Verstellmutter : Kein zusätzliches Werkzeug nötig.
- Optimierte Form des Flansches: erleichtert das Abstützen gegen eine Wand oder in einem Winkel.
- 2 Auflageflansche: für mehr Komfort beim Verlegen; zum Platzieren des Stellfußes auf der einen oder anderen Seite des Trägerbalkens.
- Gemäß DTU 51.4.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für die Gestaltung von begehbaren Außenterrassen aus Holz oder Verbundwerkstoffen.



DRUCKFESTIGKEIT

- Hohe Bruchfestigkeit (>1T)




EMPFEHLUNGEN

- Nur von Fußgängern betretene Terrassen.
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Beim Einsatz der Stellfüße muss die Unterkonstruktion aus Holzträgerbalken bestehen - Keine Verbundwerkstoffe.
- Nicht kompatibel mit Zwischenstück 60 mm.
- Wenn der Stellfuß auf maximale Höhe eingestellt ist, wird empfohlen, ein 10-mm-Zwischenstück für mehr Flexibilität bei der Einstellung zu benutzen.
- Wenn der Stellfuß auf minimale Höhe eingestellt ist, wird empfohlen, den nächstniedrigeren Stellfuß in Kombination mit einem 10-mm-Zwischenstück für mehr Flexibilität bei der Einstellung zu benutzen.
- Die Stellfüße werden nur auf stabilisiertem Boden oder auf bereits vorhandener Betonplatte verwendet.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

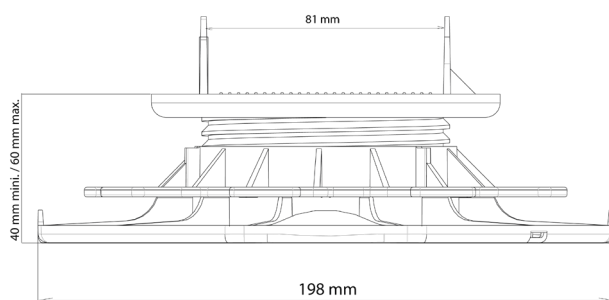

EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polypropylen
- Farbe: Schwarz, grüne Mutter
- Höhe einstellbar: mini.: 40 mm / maxi.: 60 mm
- Durchmesser Flansch: 198 mm - Auflagefläche > 300 cm²
- Durchmesser Kopfteil des Stellfußes: 120 mm - Auflagefläche > 100 cm²
- Höhe des Stegs: 18 mm
- Mittenabstand zwischen den Stegs: 81 mm
- Gewicht: 0,231 kg
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig



VERPACKUNG

- Gefilmt zu 11 Stück (Palette mit 54 Packungen - stapelbar)



www.jouplast.com



FT_HL4060_2411_DE