

PLATTE FÜR PFLASTERSTEINE (x3)



+ PRODUKTVORTEILE

- 100% recyceltes Material, geringere Umweltbelastung.
- Schnelle und leichte Verlegung.
- Natürliche und optimale Regenwasserversickerung.
- Integriertes Stecksystem für einen guten Halt der Platten untereinander.
- Kreativität: Kombination aus Pflastersteinen, Pflanzen und Kies auf derselben Fläche.
- Verwendung von Markierungsfüßen für URBANIT «Pflanzen» und URBANIT «Kies».
- Geeignet für Gefälle bis 2%.

✓ ANWENDUNGSBEREICHE


- Zum Abstecken von Zonen im Rahmen der Gestaltung von wasserdurchlässigen Parkplätzen mit dem URBANIT Sortiment.
- Zur Gestaltung von Fußgängerwegen bei der Realisierung von einem 100% grünen oder 100% mineralischen Parkplatz mit URBANIT.
- Ermöglicht die gerade Verlegung von Pflastersteinen. Von Fahrzeugen mit 20-Tonnen-Achslast befahrbar.
- Für Feuerwehruzufahrten geeignet.
- Ermöglicht die gerade Verlegung von Pflastersteinen.

👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Druckfestigkeit: Vergleichbar mit der Druckfestigkeit von Betonpflastersteinen (Klasse T5 in Frankreich).

⚙️ EMPFEHLUNGEN

- Pflastersteinformat: 15 x 15 cm - Höhe 6 cm.
- Für 1 Laufmeter : 6,30 Pflastersteine einplanen.
- Für 1 m² : 40 Pflastersteine einplanen.
- Das Urbanit® Sortiment ist nicht für die intensive Durchfahrt von schweren Fahrzeugen konzipiert.
- Es kann zusätzlich Kies (Körnung zwischen 2 (min.) und 5 mm (max.)) auf den Fugen aufgeschüttet werden.
- Nicht mit Heißmischgut verwenden.
- Nicht auf den leeren Platten fahren.

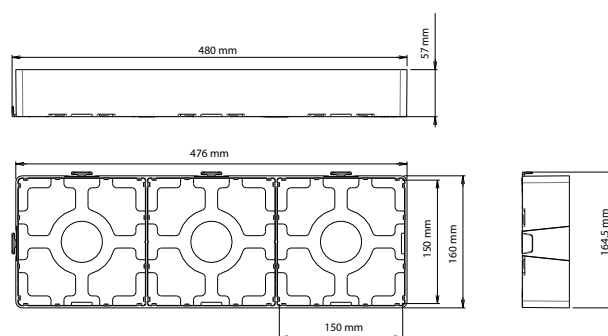

🌀 EIGENSCHAFTEN

- Material: Recyceltes Polyolefin
- Farbe: Schwarz
- Nutzmaße: 476 mm x 160 mm x 57 mm *
- Nutzlänge: 0,476 Lfm entspricht 2,11 Platten pro 1 Laufmeter
- Nutzfläche: 0,0762 m² entspricht 13,1233 Platten pro 1 m²
- Außenmaße: 480 mm x 164 mm x 57 mm *
- Gewicht: 293 g entspricht 3.80 kg/m²
- Temperaturbeständigkeit zwischen -30°C und +60°C
- UV- und frostbeständig
- *Herstellungstoleranz: +/- 1%

📦 VERPACKUNG

- 266 Stück, entspricht 20,2692 m² pro stapelbare Palette