



Joplust®

FIXEGO®

FIXEGO® UNSICHTBARE FIXIERUNG FÜR DIELEN DIELENSTÄRKE ÜBER 25 mm



TECHNISCHE INFORMATIONEN

+ PRODUKTVORTEILE


- 100% unsichtbar.
- Steigert die Lebensdauer der Terrasse dank guter Belüftung.
- Praktisch für den Austausch einer einzelnen Diele.
- Ideal für die Renovierung einer Terrasse.
- Reißfestigkeitstest.
- Universelles Produkt.
- Schraubenhalterung: SILVERPLUS-Behandlung (Schraubhilfe) und Lubex-Behandlung (hohe Korrosionsbeständigkeit).

✓ ANWENDUNGSBEREICHE

- Ermöglicht einer langlebigen Holzterrasse, ohne sichtbare Schrauben.
- Zur Erstellung eines 10-mm-Abstands zwischen der Terrassendiele und dem Trägerbalken zur Gewährleistung der Luftzirkulation an der Unterseite: Erhöht somit die Lebensdauer der Terrasse und minimiert Holzverformungen.
- Zur Erstellung eines regelmäßigen Abstands zwischen den Dielen.

💡 EMPFEHLUNGEN

- Nur von Fußgängern betretene Terrassen.
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Wir empfehlen, bei der Verlegung einen Holzfeuchtigkeitsgehalt der Dielen zwischen 18 und 22% einzuhalten.
- Es wird empfohlen, dieselbe Holzart bei Trägerbalken und Dielen zu verwenden.
- Fixego® wird bei stark arbeitenden oder instabilen Holzarten (z.B. Akazie) nicht empfohlen.
- Für mäßig stabile Holzarten (z.B. Cumaru) dürfen keine Dielen über 2,40 m Länge verwendet werden.
- Vor jedem Gebrauch: Kompatibilität der im Eimer mitgelieferten Stahlschrauben (Silverplus Behandlung) mit der Art oder den Eigenschaften der Terrassendielen prüfen (Z.B.: mit Accoya-Holz nicht kompatibel)
- Fixego® mit Dielen aus Verbundwerkstoffen nicht verwenden.
- Geschätzte Zeit für die Verlegung (geschätzter Durchschnittswert durch einen Fachmann für Holzterrassen): Es werden, im Verhältnis zu einer klassischen Verlegung, zwischen ca. 10% und 15% mehr Zeit benötigt, um die Dielen mit Fixego® zu verlegen (Der Zeitaufwand bei der Vorbereitung und bei der Verlegung der Holzstruktur bleiben dabei gleich). Der zusätzliche Zeitaufwand ist hauptsächlich in der Anfangsphase der Verlegung der Holzstruktur, die technisch etwas anspruchsvoller ist, erforderlich.

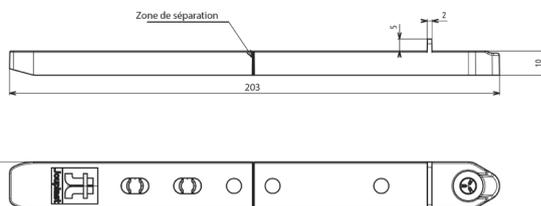

🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: Polypropylen
- Farbe: Schwarz
- Maße: 203 x 20 x 10 mm
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig

📦 VERPACKUNG

- Pro Eimer = 4 m²
- 1 Eimer = 64 Halterungen + 200 Schrauben 6 x 30 + 20 Klampen + 24 Schrauben 4 x 25 + 4 Abstandhalter
- 72 Eimer pro palette (stapelbar)

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP CONVERT ist strengstens verboten und bestrafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor; jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.



www.joplust.com

