



Jouplast®

CLÉ D'AJUSTEMENT

POUR PLOTS CLEMAN®

FICHE TECHNIQUE



LES + PRODUIT


- Robuste.
- Bonne prise en main.

APPLICATIONS

- Permet de rattraper jusqu'à 1 mm de défaut d'alignement [soit l'équivalent d'un quart de tour] une fois le revêtement posé.
- Permet de régler la hauteur des plots à l'avancement du chantier [un tour = 4 mm].

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Non compatible avec des dalles d'épaisseur supérieure à 30 mm.
- Pour un ajustement optimal, éviter d'être positionné sur les dalles lors de l'utilisation de la clé.
- A la moindre résistance, stopper la manipulation avec la clé et terminer manuellement avec l'écrou.
- La clé ne permet pas l'ajustement de la hauteur des plots situés dans les grandes longueurs des dalles [dalles au format rectangulaire].
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

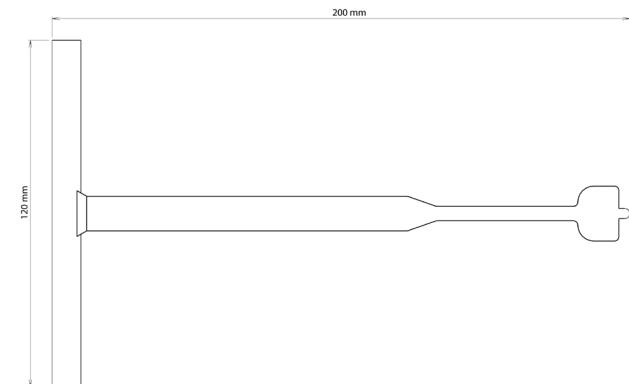

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier
- Couleur : gris clair
- Longueur : 200 mm
- Largeur : 120 mm
- Embout : épaisseur 4 mm

CONDITIONNEMENT

- A l'unité (Palette de 504 cartons - Palette gerbable)

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Plots CLEMAN® standards et autonivelants
- Embout de vissage CLEMAN®

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



www.jouplast.com

in f YouTube Instagram

