



LES + PRODUIT

- CLEMAN® offre 3 possibilités : pré-réglage avec l'embout de vissage, réglage de la hauteur manuellement avec l'écrou et ajustement de la hauteur avec la clé.
- Habillage latéral optimisé : 2 supports intégrés au flasque.
- Pose en angle facilitée : forme du flasque carrée.
- Gomme incluse.
- 4 écarteurs de 4 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose.
- Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux.
- Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, embout et clé d'ajustement.
- Conforme au DTU 43.1.

APPLICATIONS


- Permet la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinées à un usage piéton.

RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Le plot Cleman® 28/40 n'est pas compatible avec la plaque à dalle. Pour la finition latérale avec les plots Cleman® 28/40, se référer aux conseils de pose.
- Qualification des dalles « autoportant » obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- Les plots standards s'utilisent sur un sol plan régulier, ne présentant pas de différence de niveau au-delà de 1,5%.
- Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m² suivant usage.
- La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante.
- Dans le cas où le plot est utilisé à sa hauteur maximale, il est préconisé de rajouter une rehausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

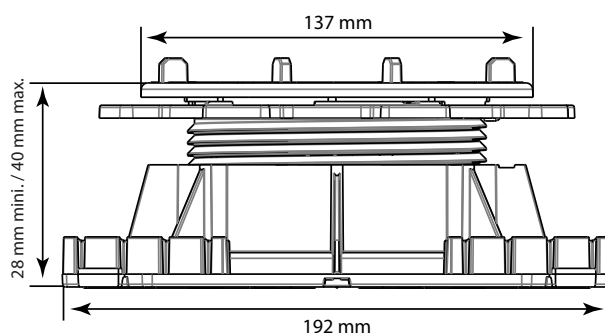

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir, écrou bleu
- Hauteur réglable : mini.: 28 mm / maxi.: 40 mm
- Epaisseur des écarteurs : 4 mm
- Dimensions du flasque : 192 mm x 192 mm - Surface d'appui au sol >300 cm²
- Diamètre tête du plot : 137 mm - Surface d'appui >100 cm²
- Poids : 0,305 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

CONDITIONNEMENT

- Carton de 20 pièces (Palette de 30 cartons - Palette gerbable)

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Clé d'ajustement