



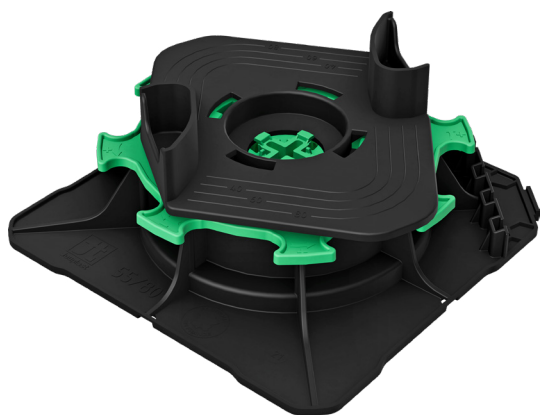

LES + PRODUIT

- Tête en forme de losange permettant de faire un double lambourdage avec une seule rangée de plots et de maintenir un étrésillon avant fixation.
- 2 languettes d'appui permettant la pose et le centrage des lambourdes de largeur comprise entre 40 et 80 mm.
- Pré-réglage possible de la hauteur avec l'embout de vissage en amont du chantier.
- Possibilité de mettre une ou deux vis en cas d'aboutage.
- Double lambourdage avec un espace de 50 mm.
- 2 supports habillage intégrés au flasque.
- Plot monobloc.
- Forme du flasque carrée : pose en angle facilitée.
- Tête autonivelante.
- Conforme au DTU 51.4.
- Système breveté.

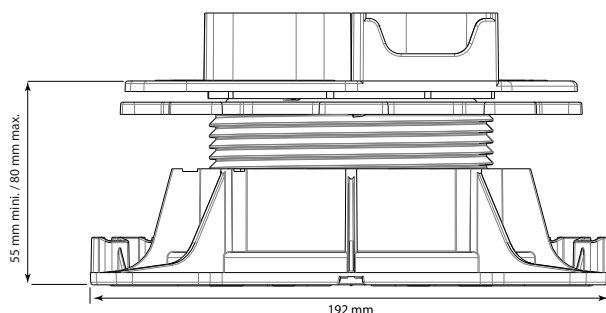

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir, écrou vert
- Hauteur réglable : mini.: 55 mm / maxi.: 80 mm
- Dimensions du flasque : 192 mm x 192 mm - Surface d'appui au sol >300 cm²
- Surface d'appui tête du plot : 117 cm²
- Hauteur languettes : 25 mm
- Poids : 0,394 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

CONDITIONNEMENT

- Carton de 16 pièces (Palette de 18 cartons - Palette gerbable)

RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Finition latérale EASIO®
- Rehausse 60 mm EASIO®
- Embout de réglage

APPLICATIONS

- Permet la création de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.
- Permet la réalisation d'une terrasse sur un sol non plan ou irrégulier.
- Permet de compenser ou créer une pente jusqu'à 5% quelle que soit la nature du sol.
- Permet la finition latérale bois en bord de terrasse à l'aide d'un accessoire dédié.
- Permet la pose et le centrage des lambourdes de largeur comprise entre 40 et 80 mm.
- Permet la réalisation d'un double lambourdage avec une seule rangée de plots.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Pour plaquer les languettes d'appui contre la lambourde, tourner la tête du plot dans le sens anti-horaire.
- Dans le cas où le plot est utilisé à sa hauteur maximale, il est préconisé de rajouter une rehausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Dans le cas où le plot est utilisé à sa hauteur minimale, il est préconisé d'utiliser le plot de la taille inférieure en ajoutant une rehausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.