


PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER - 30MM - DOUBLE EN MILIEU PAYSAGER

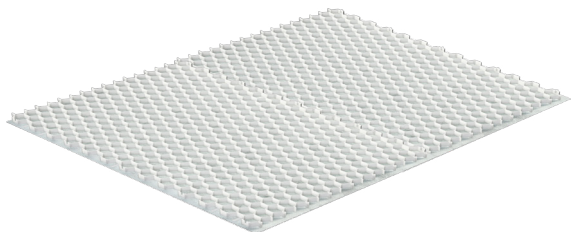

LES + PRODUIT

- Maintien des graviers en place.
- Infiltration rapide des eaux de pluie.
- Géotextile (60g/m²) indissociable des alvéoles grâce au process exclusif de soudure Jouplast® pendant la phase d'injection.
- Suppression des ornières et des flaques d'eau.
- Système d'assemblage intégré : bonne tenue des plaques entre elles.
- Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 20T et accès pompiers.
- Manutention aisée : produit léger.
- Pose en pente jusqu'à 10 % pour les voies carrossables et 15 % sur les zones piétonnes.

APPLICATIONS


- Assure la stabilité des sols gravillonnés.
- Permet de consolider la pose de gravier pour la circulation de véhicules, allées de jardins, parkings, terrasses, chemins et autres zones piétonnes à usage privé, public, collectif, commercial, industriel et accès de véhicules de secours.
- Facilite la circulation des bicyclettes, des poussettes...
- Permet une finition esthétique (Plaque invisible une fois le chantier terminé).

RÉSISTANCE

- Résistance remplie : 650T/m²

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- L'efficacité de GRAVELSTAB est garantie une fois que les plaques sont remplies de gravier, et qu'un recouvrement de 2 cm est assuré (Ponctuellement, un ratissage du gravier peut être nécessaire).
- Il est préconisé de remplir les plaques avec du gravier concassé de granulométrie comprise entre 5 (mini.) et 16 (maxi.), type 5/15 ou 8/16.
- Pour un trafic dense, utiliser notre réf. URBANGRAVEL.
- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

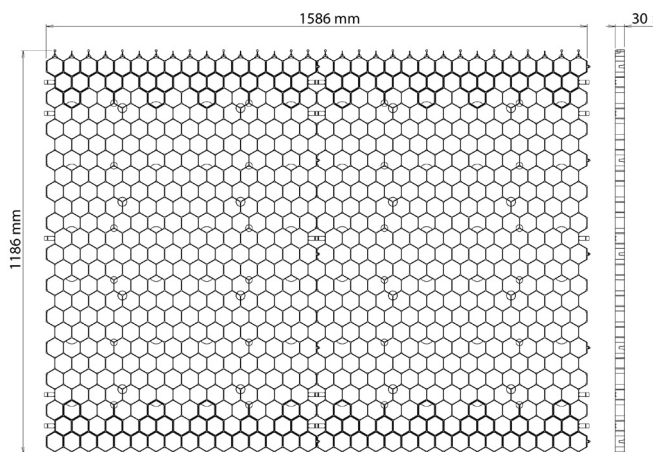

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Couleur : blanc
- Dimensions utiles : 1186 mm x 1586 mm *
- Hauteur : 30 mm (± 3 mm)
- Epaisseur des parois : ± 1,2 mm
- Surface utile : 1,8810 m²
- Poids : 2,8 kg soit 1,4886 kg/m²
- Structure de la cellule : hexagonale (nid d'abeille) / Diamètre : 51 mm
- Membrane : géotextile 60g/m² - Géotextile indissociable des alvéoles grâce au process exclusif de soudure Jouplast® pendant la phase d'injection
- Volume/poids gravier par m² : 42 litres - 63 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

CONDITIONNEMENT

- Palette de 21 pièces soit 39,501 m² (Palette gerbable)

CONFORMITÉ

- GRAVELSTAB est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- GRAVELSTAB est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- DELIMA®
- GREENPLAC®