


STABILISIERENDE UNTERLEGPLATTE FÜR KIES IM GARTENLANDSCHAFTSBEREICH / EINFACH - HÖHE 30 MM

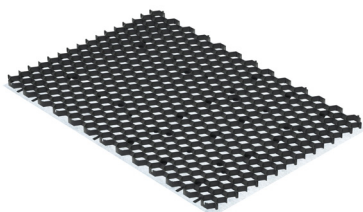

+ PRODUKTVORTEILE

- Hält den Kies fest.
- Schnelle Versickerung von Niederschlagswasser.
- Das integrierte Geotextil (60g/m²) ist fester Bestandteil der Waben.
- Beseitigt Spurrillen.
- Integriertes Stecksystem: guter Halt der Unterlegplatten miteinander.
- Von Fahrzeugen mit 20-Tonnen-Achslast befahrbar; für Feuerwehrzufahrten geeignet.
- Einfache Handhabung: leichtes Produkt.
- Geeignet für Gefälle bis 15% in Fußgängerbereichen und bis 10% in befahrbaren Zonen.
- Möglichkeit, Markierungsfüße zu verwenden.

✓ ANWENDUNGSBEREICHE


- Gewährleistet die Stabilität von Kiesböden.
- Sichert die Stabilität auf Kiesböden in Gärten und anderen Fußgängerbereichen, auf Parkflächen und befahrbaren Kieswegen, Garagenzufahrten, Terrassen...für private, öffentliche, kollektive, kommerzielle und industrielle.
- Erleichtert das Befahren mit Fahrrädern, Kinderwagen...
- Ermöglicht einen ästhetischen abschluss (Nach beedigung der arbeiten ist die platte vollkommen unsichtbar).

👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Verdichtungswiderstand (mit Kieselfüllung): 650T/m²

⚙️ EMPFEHLUNGEN

- Die Widerstandsfähigkeit von Gravelstab® ist nach Befüllung der Waben mit Kies und mit einer 2-cm-Deckschicht gewährleistet. Der Kies sollte von Zeit zu Zeit geharkt werden .
- Mit 5-15-mm- oder 8-16-mm-Kies befüllen.
- Auf starkbefahrenen Strecken nutzen Sie unser URBANGRAVEL® Produkt.
- Nicht mit Heißmischgut verwenden.

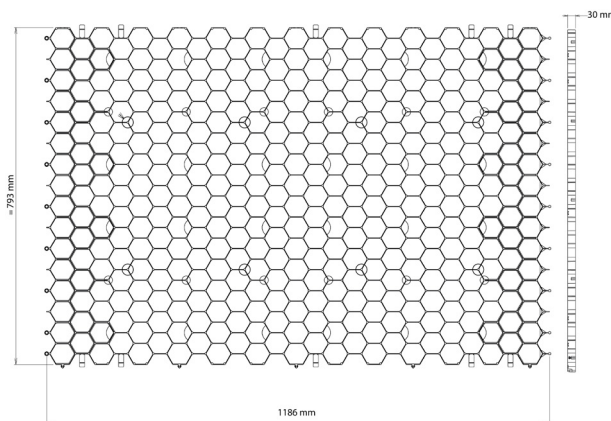

🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polypropylen
- Farbe: grau (Die Farbe kann je nach Rohstoffversorgung Unterschiede aufweisen)
- Nutzfläche: 1186 mm x 793 mm *
- Höhe: 30 mm (± 3 mm)
- Wandstärke: ± 1,2 mm
- Nutzfläche: 0,9405 m²
- Gewicht: 1,4 kg soit 1,4886 kg/m²
- Zellenform: Wabenmuster / Ø der Zelle: 51 mm
- Geotextil-Vlies 60 g/m² - Geotextil, das dank des exklusiven Jouplast® Versiegelungsverfahrens während der Injektion untrennbar mit den Waben verbunden wird.
- Kiesbedarf pro m²: 42 litres - 63 kg
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig

📦 VERPACKUNG

- Palette mit 42 Stück: 39,501 m² [stapelbar]

⚙️ VERWENDUNG

- Gravelstab® weist eine Stempeldurchdruckkraft von 80 N/cm² auf.