Jouplast®

GRAVELSTAB
PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER - 30MM - SIMPLE

FICHE TECHNIQUE

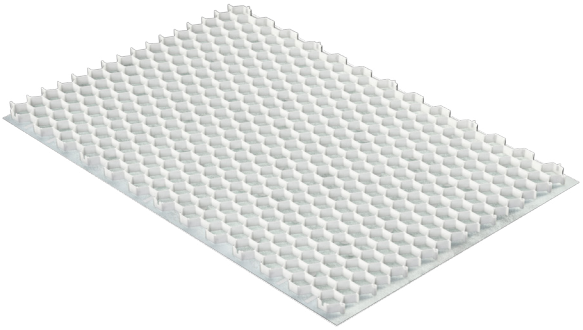

LES + PRODUIT

- Maintien des graviers en place.
- Infiltration rapide des eaux de pluie.
- Géotextile (60g/m²) indissociable des alvéoles grâce au process exclusif de soudure Jouplast® pendant la phase d'injection.
- Suppression des ornières et des flaques d'eau.
- Système d'assemblage intégré : bonne tenue des plaques entre elles.
- Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 20T et accès pompiers.
- Manutention aisée : produit léger.
- Pose en pente jusqu'à 10 % pour les voies carrossables et 15 % sur les zones piétonnes.

APPLICATIONS

- Assure la stabilité des sols gravillonnés.
- Permet de consolider la pose de gravier pour la circulation de véhicules, allées de jardins, parkings, terrasses, chemins et autres zones piétonnes à usage privé, public, collectif, commercial, industriel et accès de véhicules de secours.
- Facilite la circulation des bicyclettes, des poussettes...
- Permet une finition esthétique (Plaque invisible une fois le chantier terminé).

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

TMP CONVERT

10 GARANTIE ANS

www.jouplast.com

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE — Adresses sur quefairedemesdechets.fr

MADE IN FRANCE · FABRIQUE EN FRANCE

*Tolérance de fabrication : +/- 1%

GRAVELSTAB
PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER - 30MM - SIMPLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : polypropylène
- Couleur : blanc
- Dimensions utiles : 1186 mm x 793 mm *
- Hauteur : 30 mm (± 3 mm)
- Epaisseur des parois : ± 1,2 mm
- Surface utile : 0,9405 m²
- Poids : 1,4 kg soit 1,4886 kg/m²
- Structure de la cellule : hexagonale (nid d'abeille) / Diamètre : 51 mm
- Membrane : géotextile 60g/m² - Géotextile indissociable des alvéoles grâce au process exclusif de soudure Jouplast® pendant la phase d'injection
- Volume/poids gravier par m² : 42 litres - 63 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

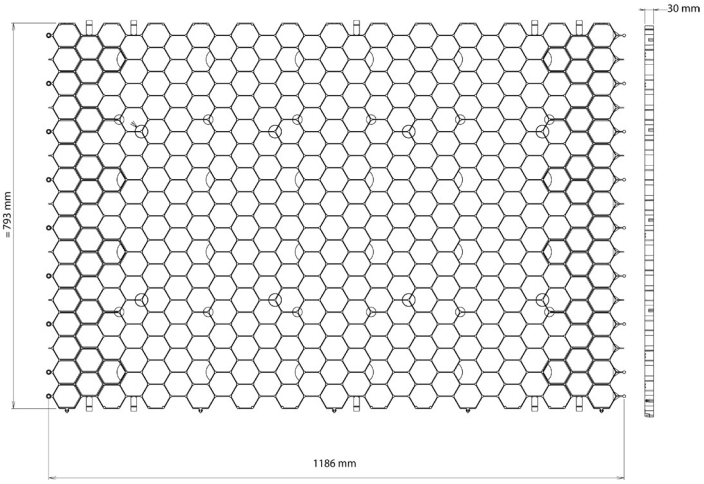

RÉSISTANCE

- Résistance remplie : 650T/m²
- Les performances sont conditionnées par une mise en œuvre conforme à nos conseils de pose et à un dimensionnement adapté de la structure porteuse.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- L'efficacité de GRAVELSTAB est garantie une fois que les plaques sont remplies de gravier, et qu'un recouvrement de 2 cm est assuré (Ponctuellement, un ratissage du gravier peut être nécessaire).
- Il est préconisé de remplir les plaques avec du gravier concassé de granulométrie comprise entre 5 (mini.) et 16 (maxi.), type 5/15 ou 8/16.
- Pour un trafic dense, utiliser notre réf. URBANGRAVEL.
- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

CONFORMITÉ

- GRAVELSTAB est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- GRAVELSTAB est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

CONDITIONNEMENT

- Palette de 42 pièces soit 39,501 m² (Palette gerbable)

STOCKAGE

Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des rayonnements UV directs, des intempéries et de toute source de chaleur excessive.
Les protections d'emballage fournies par TMP Convert assurent une protection temporaire aux UV selon les conditions ci-dessous :

- Palette : 6 mois maximum.
- Stockage sous abri recommandé.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- DELIMA®
- GREENPLAC®