




Fréquence d'utilisation maximale possible :
occasionnelle à modérée

Intensité d'utilisation maximale possible :



LES + PRODUIT

- Favorise le système racinaire des végétaux.
- Infiltration rapide des eaux de surface.
- Système d'assemblage intégré pour un bon maintien des plaques entre elles.
- Pose en pente jusqu'à 15 % pour les voies carrossables (système d'ancrage intégré).
- Antidérapante.
- Possibilité d'ajouter des bouchons de marquage pour la réalisation de parkings.

✓ APPLICATIONS

- Permet de rendre les espaces verts carrossables en renforçant la structure du gazon sans atténuer l'infiltration naturelle.
- Permet la réalisation de parkings perméables à usage occasionnel ou modéré, de parkings résidentiels, routes d'urgence, aires de manœuvre, parcs, zones piétonnes, places de camping, protection des berges contre l'érosion,...
- Permet l'aménagement de sols équestres et agricoles même avec un trafic d'engins agricoles.
- Permet l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite selon les préconisations de l'arrêté du 20 avril 2017 et nos conditions de pose.




Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : polyéthylène recyclé
- Couleur : vert
- Dimensions utiles : 591 mm x 378 mm x 40 mm*
- Surface utile : 0,2234 m² soit 4,4763 plaques pour 1 m²
- Dimensions hors tout : 600 mm x 390 mm x 40 mm*
- Epaisseur des parois : 3 mm
- Poids : 0,890 kg soit 3,80 kg/m²
- Structure de la cellule : hexagonale [nid d'abeille] / Diamètre intérieur : 60 mm
- Picots d'ancrage intégrés : 4 picots - Longueur : 3 cm
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

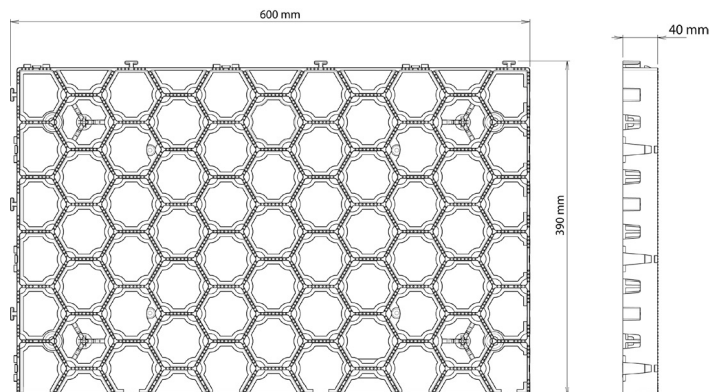

RÉSISTANCE

- Résistance en compression : 600T/m² remplie.
- Les performances sont conditionnées par une mise en œuvre conforme à nos conseils de pose et à un dimensionnement adapté de la structure porteuse.



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Bien choisir le type de végétaux et la classe du géotextile en rapport avec l'utilisation finale.
- Compatible avec les bouchons de marquage références IURBBOUCBL40000 & IURBBOUCNR50000. Compter 2,2 bouchons par m²/l. Quantité à adapter en fonction de l'environnement et du chantier.
- Les parkings végétalisés doivent être libérés de véhicules quelques heures par jour et le week end pour permettre aux végétaux de se développer.
- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.



CONFORMITÉ

- Greenplac® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Greenplac® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.
- La conformité PMR impose un niveau stricte de remplissage sans saillies d'alvéoles et un matériau de remplissage stabilisé.



CONDITIONNEMENT

- Palette de 104 plaques soit 23.2336 m²
- Plaques assemblées par 4 (Palette gerbable)



STOCKAGE

Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des rayonnements UV directs, des intempéries et de toute source de chaleur excessive.

Les protections d'emballage fournies par TMP Convert assurent une protection temporaire aux UV selon les conditions ci-dessous :

- Palette : 6 mois maximum.
- Stockage sous abri recommandé.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Bouchons de marquage
- URBANGRAVEL®
- Pour une végétalisation sur site, nous contacter.