
URBANIT®
PLAQUE POUR PAVÉS
PAVÉS : 15 x 15 cm - Epaisseur: 6 cm

FICHE TECHNIQUE

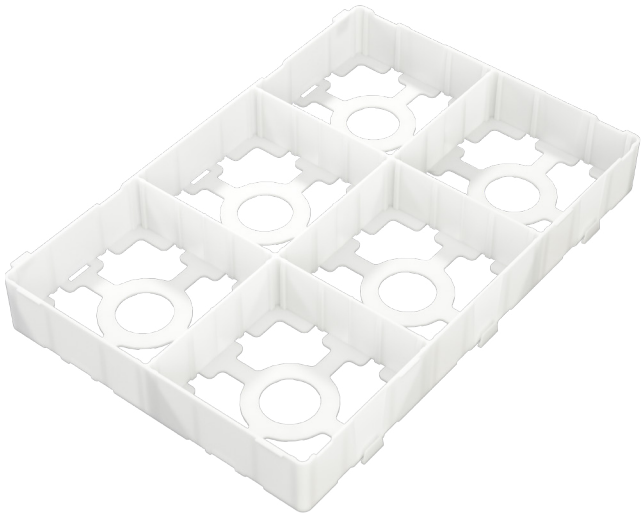

Fréquence d'utilisation maximale possible :
intensive à forte rotation

Intensité d'utilisation maximale possible :

LES + PRODUIT

- Rapidité et facilité de pose.
- Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
- Système d'accroche intégré pour un bon maintien des plaques entre elles.
- Créativité : association de pavés, végétaux et gravier sur une même surface.
- Pose en pente jusqu'à 3%.

APPLICATIONS

- Permet la réalisation de parkings perméables à usage intensif à forte rotation pour véhicules légers, parkings ERP, parkings de résidences, copropriétés, voies d'accès ou cheminements piétons, pistes cyclables... (centre ville, zones commerciales...)
- Permet la délimitation des stationnements (emplacement PMR, véhicules électriques...), des zones de circulation...
- Permet l'aménagement d'aires de stockage et facilite la circulation des chariots élévateurs.
- Permet l'infiltration de 100% des eaux de pluie.
- Permet d'aligner la pose de pavés.
- Peut être utilisée pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 20T.
- Peut être utilisée pour les voies d'accès pompiers.
- Permet l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite selon les préconisations de l'arrêté du 20 avril 2017 et nos conditions de pose.
- Permet le passage occasionnel de véhicules lourds.



Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

TMP CONVERT

10 GARANTIE ANS

www.jouplast.com

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr


MADE IN FRANCE · FABRIQUÉ EN FRANCE ·

*Tolérance de fabrication : +/- 1%

URBANIT®
PLAQUE POUR PAVÉS
PAVÉS : 15 x 15 cm - Epaisseur: 6 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : polyoléfine
- Couleur : blanc
- Dimensions utiles : 476 mm x 319 mm x 57 mm*
- Surface utile : 0.1518 m² soit 6.5876 plaques pour 1 m²
- Dimensions hors tout : 480 mm x 322 mm x 57 mm*
- Largeur du joint entre pavés : 7.5 mm
- Poids : 0,518 kg soit 3.40 kg/m²
- Coefficient de perméabilité : K >5,07 × 10^{-3} m/s / Rapport d'essai n° 045351-B - CERIB
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

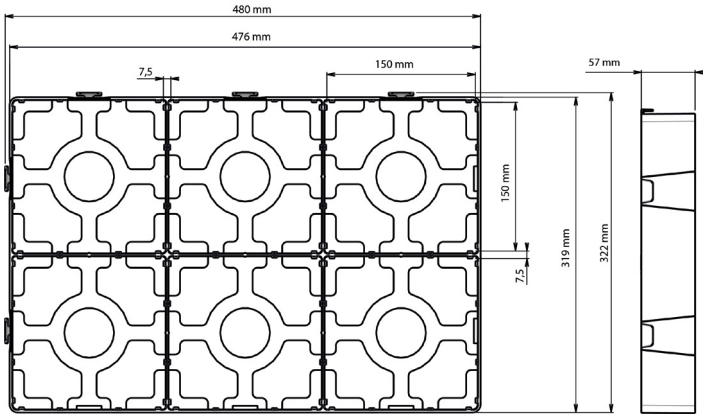

RÉSISTANCE

- Résistance en compression : résistance équivalente à la classe d'appellation T5 des pavés béton.
- Les performances sont conditionnées par une mise en œuvre conforme à nos conseils de pose et à un dimensionnement adapté de la structure porteuse.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Type de pavé préconisé : 15 x 15 cm - hauteur 6 cm. Se rapprocher du commercial de secteur pour connaître les marques de pavés compatibles.
- Pour 1 m² prévoir 40 pavés.
- La gamme Urbanit® n'est pas conçue pour un passage intensif de véhicules lourds.
- Possibilité d'ajouter du gravier de granulométrie comprise entre 2 (mini.) et 5 (maxi.) par dessus les joints.
- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- Ne pas rouler sur les plaques à vide.
- Pour une utilisation en pente, prévoir une butée en partie basse.

CONFORMITÉ

- Urbanit® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Urbanit® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.
- Les pavés utilisés doivent avoir une épaisseur minimale de 6 cm pour répondre aux règles de l'art et à la norme NF P 98-335. Notre solution acceptant des pavés de 6 cm est par conséquent conforme aux règles de l'art et à la norme NF P 98-335.
- La conformité PMR impose une mise à niveau strict du remplissage sans saillies d'alvéoles et un matériau de remplissage stabilisé.

CONDITIONNEMENT

- Palette de 140 pièces soit 21,252 m² (Palette gerbable)
- Plaques assemblées par 4 et par 2
- Camion complet : 1105,104 m² (52 palettes gerbables de 140 pcs soit 26 palettes au sol)

STOCKAGE

Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des rayonnements UV directs, des intempéries et de toute source de chaleur excessive.
Les protections d'emballage fournies par TMP Convert assurent une protection temporaire aux UV selon les conditions ci-dessous :

- Palette : 6 mois maximum.
- Stockage sous abri recommandé.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Gamme URBANIT®