URBANIT®
PLAQUE POUR VÉGÉTAUX

FICHE TECHNIQUE

Matière recyclée

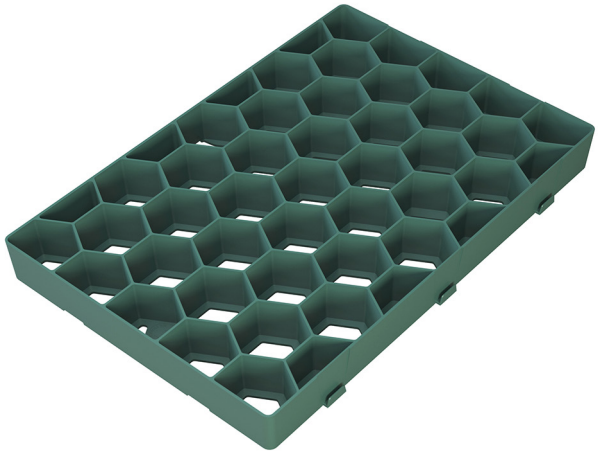

Fréquence d'utilisation maximale possible :
occasionnelle à modérée

Intensité d'utilisation maximale possible :

LES + PRODUIT

- Matière recyclée, impact environnemental réduit.
- Rapidité et facilité de pose.
- Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
- Système d'accroche intégré pour un bon maintien des plaques entre elles.
- Créativité : association de pavés, végétaux et gravier sur une même surface.
- Possibilité d'utiliser des bouchons de marquage pour URBANIT® « végétaux » et URBANIT® « gravier ».
- Pose en pente jusqu'à 2%.
- Bilan carbone issu de l'ACV totale : l'un des plus bas du marché.

APPLICATIONS

- Permet la réalisation de parkings perméables à usage occasionnel ou modéré, de parkings résidentiels, de cheminements piétons ...
- Associées à URBANIT® pavés, les plaques URBANIT® végétaux offrent une liberté d'aménagement en milieu urbain ou en ERP, en combinant surfaces végétalisées avec des bandes de roulement assurées par URBANIT® pavés.
- Permet la délimitation des stationnements (emplacement PMR, véhicules électriques...), des zones de circulation...en association avec URBANIT® pavés.
- Permet l'infiltration de 100% des eaux de pluie.
- Peut être utilisée pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 20T.
- Peut être utilisée pour les voies d'accès pompiers.
- Permet l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite selon les préconisations de l'arrêté du 20 avril 2017 et nos conditions de pose.

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

TMP CONVERT

10 GARANTIE ANS

FDES VÉRIFIÉE inies

www.jouplast.com

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

MADE IN FRANCE · FABRIQUÉ EN FRANCE ·

*Tolérance de fabrication : +/- 1%

URBANIT®
PLAQUE POUR VÉGÉTAUX

Jouplast®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : polyoléfine recyclée
- Couleur : vert
- Dimensions utiles : 476 mm x 319 mm x 57 mm*
- Surface utile : 0.1518 m² soit 6.5876 plaques pour 1 m²
- Dimensions hors tout : 480 mm x 322 mm x 57 mm*
- Epaisseur des parois : 2.1 mm
- Structure de la cellule : hexagonale (nid d'abeille) / Diamètre intérieur : 60 mm
- Poids : 0,930 kg soit 6.12 kg/m²
- Bilan carbone : 8,55 kg équivalent C02 au m²
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

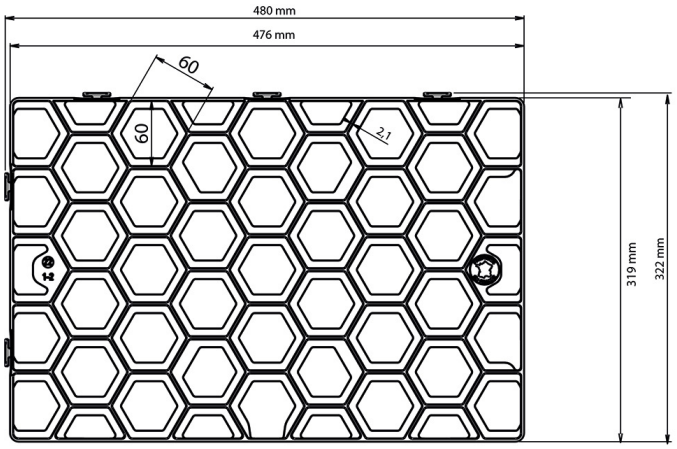

RÉSISTANCE

- Résistance en compression à vide : 90 T/m².
- Résistance en compression : jusqu'à 1000 T/m².
- Les performances sont conditionnées par une mise en œuvre conforme à nos conseils de pose et à un dimensionnement adapté de la structure porteuse.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- La gamme Urbanit® n'est pas conçue pour un passage intensif de véhicules lourds.
- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- Peut être découpé à l'aide d'une disqueuse.
- Possibilité de rouler sur les plaques à vide pour faciliter le déchargement de la terre végétale.
- Compatible avec les bouchons de marquage références IURBBOUCBL60000 & IURBBOUCNR70000. Compter 2,2 bouchons par m/l. Quantité à adapter en fonction de l'environnement et du chantier.
- Les parkings végétalisés doivent être libérés de véhicules quelques heures par jour et le week end pour permettre aux végétaux de se développer.

CONFORMITÉ

- Urbanit® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- Urbanit® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.
- La conformité PMR impose une mise à niveau strict du remplissage sans saillies d'alvéoles et un matériau de remplissage stabilisé.

CONDITIONNEMENT

- Palette de 140 pièces soit 21,252 m² (Palette gerbable)
- Plaques assemblées par 4 et par 2
- Camion complet : 1105,104 m² (52 palettes gerbables de 140 pcs soit 26 palettes au sol)

STOCKAGE

Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des rayonnements UV directs, des intempéries et de toute source de chaleur excessive.
Les protections d'emballage fournies par TMP Convert assurent une protection temporaire aux UV selon les conditions ci-dessous :

- Palette : 6 mois maximum.
- Stockage sous abri recommandé.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Bouchons de marquage
- Gamme URBANIT®
- Pour une végétalisation sur site, nous contacter.