
BOUCHON DE MARQUAGE

POUR GRAVELSTAB®

FICHE TECHNIQUE





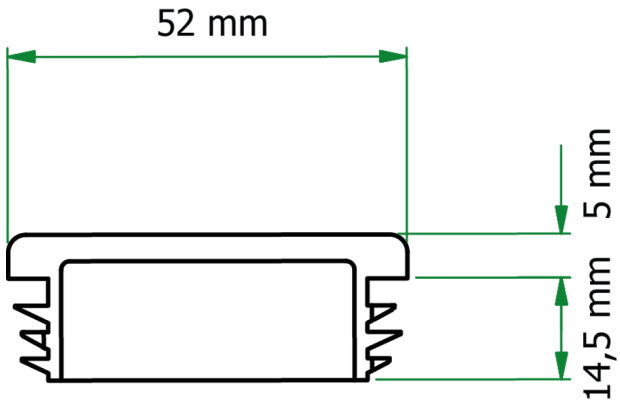

LES + PRODUIT

- Résistant aux UV et au GEL

APPLICATIONS

- Permet de créer des lignes de séparation ou lignes de signalisation au sol une fois inséré dans les plaques.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Emboîter les bouchons de marquage dans les alvéoles avant de remplir les plaques.
- Compter 2,2 bouchons par m/l. Quantité à adapter en fonction de l'environnement et du chantier.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polyethylène
- Couleur : noir ou blanc
- Diamètre : 52 mm
- Poids : 9,8 g

CONDITIONNEMENT

- Carton de 100 pièces (Palette de 128 cartons)

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- GRAVELSTAB®

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.