



GREENPLAC®

Jouplast®

RASENVERSTÄRKUNGSPLATTE FÜR PFLANZEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN



+ PRODUKTVORTEILE

- Fördert das Rasenwurzelsystem.
- Schnelle Versickerung von Niederschlagswasser.
- Integriertes Verankerungs- und Verriegelungssystem.
- Verlegung an Abhängen mit bis zu 15 % Gefälle für befahrbare Wege.
- Rutschfest.
- Kompatibel mit Markierungsfüße.
- Greenplac® weist ist eine Stempeldurchdrückkraft von 80 N/cm² auf.
- Urbangravel® weist ist eine Stempeldurchdrückkraft von 80 N/cm² auf.

✓ ANWENDUNGSBEREICHE


- Die GREENPLAC® Wabenstrukturplatte macht Grünflächen befahrbar durch Verstärken der Rasenstruktur, und erhält dabei die natürliche Versickerung.
- Zur Gestaltung von Parkplätzen, Notspuren, Wendepunkten, Parkanlagen, Sportplätzen, Fußgängerzonen, Campingplätzen, Uferschutz gegen Erosion... im privaten und öffentlichen Bereich, zur gemeinschaftlichen, industriellen, gewerblichen Nutzung und für Zufahrten für Rettungswagen.
- Stabilisierung von Reitsportplätzen und landwirtschaftlichen Flächen.

👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Druckfestigkeit gefüllt : 600T/m².

💡 EMPFEHLUNGEN

- Passenden Rasentyp je nach Anwendung sorgfältig aussuchen.
- Kompatibel mit den Markierungsfüße / Referenzen IURBBOUCBL40000 & IURBBOUCNR50000. 2,2 Markierungsfüße pro Lfm einplanen. Die Menge muss je nach Art der Baustelle angepasst werden.
- Nicht mit Heißmischgut verwenden.

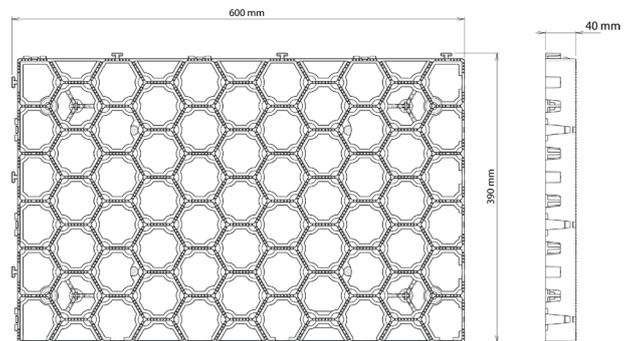

🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polyethylen
- Farbe: grün
- Nützliche Abmessungen: 591 mm x 378 mm x 40 mm *
- Nutzfläche: 0.2234 m² (4.4763 Stück per m²)
- Plattenaußenmaße: 600 mm x 390 mm x 40 mm *
- Wandstärke: 3 mm
- Gewicht: 0.890 kg (3.80 kg/m²)
- Zellenstruktur: Sechseck (Wabenmuster) - Durchmesser: 60 mm
- Integrierte Bodenankerstifte : 4 Stifte - Länge: 3 cm
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig

📦 VERPACKUNG

- Palette mit 104 Stück (stapelbar) = 23,2336 m²/Palette (Stapelbar)
- Jeweils 4 zusammengefügte Platten

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP CONVERT ist strengstens verboten und strafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.



www.jouplast.com



*Herstellungstoleranz: +/- 2%

FT_GREE_2412_DE