




Jouplast®

# STANDARD STELFFUSS

HÖHE EINSTELLBAR VON 140 MM BIS 230 MM  
FÜR HOLZTERRASSEN  
«ESSENTIEL» SORTIMENT

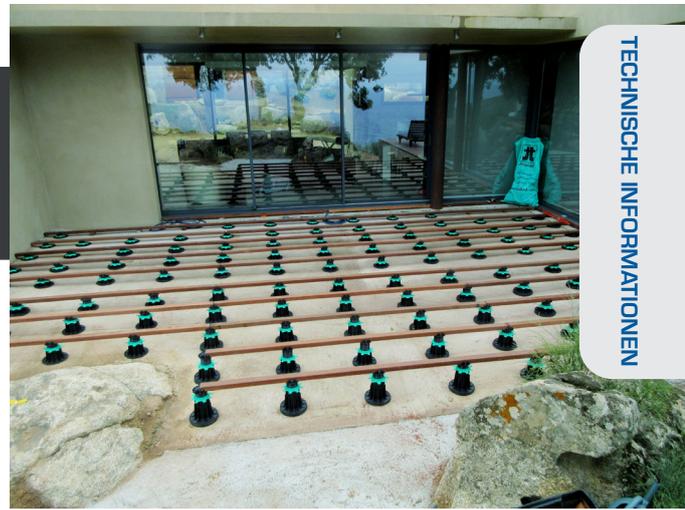

TECHNISCHE INFORMATIONEN



## + PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und leichte Montage.
- Manuell genau verstellbar mit Verstellmutter : Kein zusätzliches Werkzeug nötig.
- Optimierte Form des Flansches: erleichtert das Abstützen gegen eine Wand oder in einem Winkel.
- 2 Auflageflansche: für mehr Komfort beim Verlegen; zum Platzieren des Stellfußes auf der einen oder anderen Seite des Trägerbalkens.
- Gemäß DTU 51.4.

## ✓ ANWENDUNGSBEREICHE


- Ideal für die Gestaltung von begehbaren Außenterrassen aus Holz oder Verbundwerkstoffen.

## 👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Hohe Bruchfestigkeit (>1T)

## 💡 EMPFEHLUNGEN

- Nur von Fußgängern betretene Terrassen.
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Beim Einsatz der Stellfüße muss die Unterkonstruktion aus Holzträgerbalken bestehen - Keine Verbundwerkstoffe.
- Wenn der Stellfuß auf maximale Höhe eingestellt ist, wird empfohlen, ein 10-mm-Zwischenstück für mehr Flexibilität bei der Einstellung zu benutzen.
- Wenn der Stellfuß auf minimale Höhe eingestellt ist, wird empfohlen, den nächstniedrigeren Stellfuß in Kombination mit einem 10-mm-Zwischenstück für mehr Flexibilität bei der Einstellung zu benutzen.
- Die Stellfüße werden nur auf stabilisiertem Boden oder auf bereits vorhandener Betonplatte verwendet.

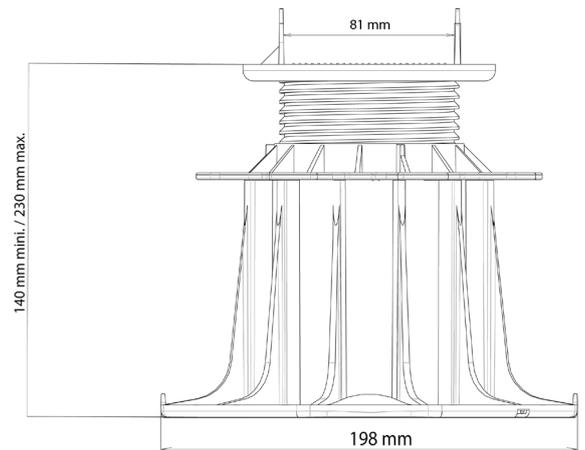

## 🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polypropylen
- Farbe: Schwarz, grüne Mutter
- Höhe einstellbar: mini.: 140 mm / maxi.: 230 mm
- Durchmesser Flansch: 198 mm - Auflagefläche > 300 cm<sup>2</sup>
- Durchmesser Kopfteil des Stellfußes: 120 mm - Auflagefläche > 100 cm<sup>2</sup>
- Höhe des Stegs: 18 mm
- Mittenabstand zwischen den Stegs: 81 mm
- Gewicht: 0,498 kg
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig

## 📦 VERPACKUNG

- Gefilmt zu 11 Stück (Palette mit 21 Packungen - stapelbar)



www.jouplast.com



FL\_HL140230\_2411\_DE