



LES + PRODUIT


- Résistant.
- Compatible avec les plaques à dalle de la gamme CLEMAN® et de la gamme «Essentiel».

✓ APPLICATIONS

- Positionné sur la plaque à dalle, il atténue les résonances éventuelles et améliore le grip de la dalle.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Augmente la hauteur de l'installation de 3 mm.

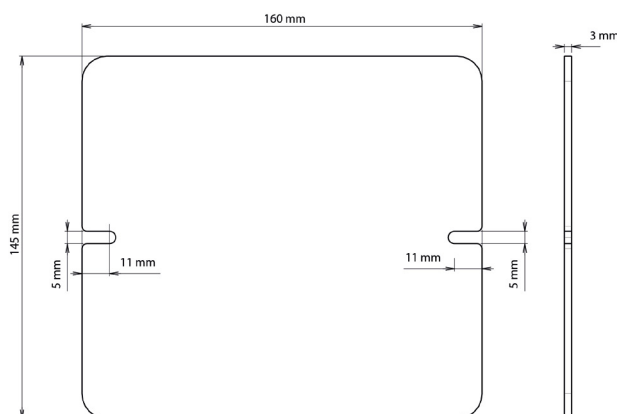

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : pneu recyclé
- Couleur : noir
- Dimensions : 145 x 160 mm
- Epaisseur : 3 mm
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au gel

📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 30 pièces (84 cartons par palette)
- Carton de 3 sachets brochables de 10 pièces (84 cartons par palette - Palette gerbable)

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Profilé de finition clipsable
- Plaque à dalle «Essentiel»
- Plaque à dalle CLEMAN®