


CLIP DE FIXATION POUR PROFILS DE FINITION CLIPSABLES TERRASSE DALLES

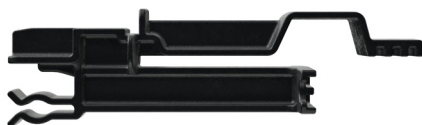

LES + PRODUIT


- Verrouille la tenue du profilé de finition Jouplast®.
- Sert de repère visuel pour le bon alignement de la dalle de revêtement.
- Compatible avec les lambourdes PROFILDECK® de hauteur 27 et 55 mm.

APPLICATIONS

- Permet de maintenir le profilé de finition Jouplast® sur les lambourdes PROFILDECK®.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- En bout de lambourde, compter 1 clip.
- Dans un angle, compter 2 clips.
- Le long d'une lambourde de 2,40 m compter 1 clip tous les 80 cm.
- Pour une finition en bout de lambourde: prévoir un retrait de 37 mm et insérer le clip dans le rail de la lambourde Profildeck® côté dalle.
- Pour une finition le long de la lambourde: prévoir un retrait de 82 mm et positionner le clip sur le rail de la lambourde (l'encoche sert de repère).
- Fixation à l'aide des vis structure.

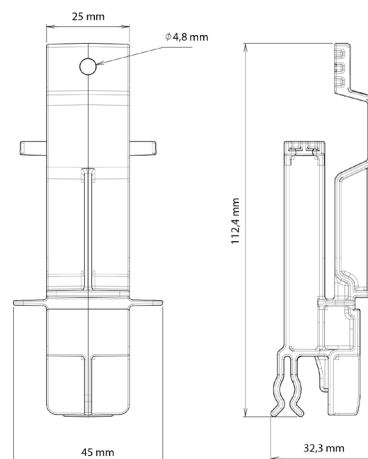

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Dimensions : 112,4 x 45 x 32,3 mm
- Poids : 28 g
- Résistant aux températures entre -30° et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

CONDITIONNEMENT

- Sachet de 8 pièces (carton de 10 sachets)

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Lambourde aluminium H55
- Lambourde aluminium H27
- Profilé de finition clipsable