


BEFESTIGUNGSCLIP FÜR CLIP- WINKELABSCHLUSSPROFILE FÜR PLATTENTERRASSEN

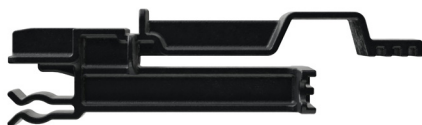

+ PRODUKTVORTEILE


- Zur Befestigung des Jouplast Abschlussprofils.
- Dient als Orientierungspunkt zur richtigen Ausrichtung der Verkleidungsplatte.
- Mit den PROFILDECK Aluminiumträgern Höhe 27 und 55 mm kompatibel.

✓ ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Stabilisierung des Jouplast Winkelabschlusprofils auf den PROFILDECK Aluminiumträgern

💡 EMPFEHLUNGEN

- Nur von Fußgängern betretene Terrassen.
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Am Ende des Aluminiumträgers: 1 Clip einplanen.
- Im Winkel: 2 Clips einplanen.
- 1 Clip im Abstand von 80 cm entlang eines 2,40-m-langen Aluminiumträgers einsetzen.
- Für eine Verkleidung am Ende des Aluminiumträgers: einen Abstand von 37 mm vorsehen und den Clip auf der Plattenseite in die Schiene des PROFILDECK® Aluminiumträgers einsetzen.
- Für eine Verkleidung entlang des Aluminiumträgers: einen Abstand von 82 mm vorsehen und den Clip auf der Schiene des PROFILDECK® Aluminiumträgers positionieren (die Kerbe dient als Orientierung).
- Befestigung mithilfe des Strukturschrauben.

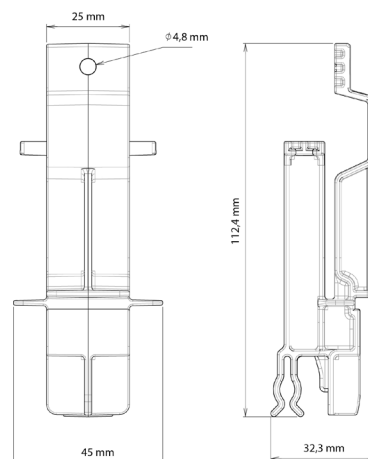

🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polypropylen
- Farbe: Schwarz
- Maße: 112,4 x 45 x 32,3 mm
- Gewicht: 28 g
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig

📦 VERPACKUNG

- Beutel à 8 Stück (Karton mit 10 Beuteln)